


Event-Pendelleuchte

indirektleuchtend

Schutzklasse
I

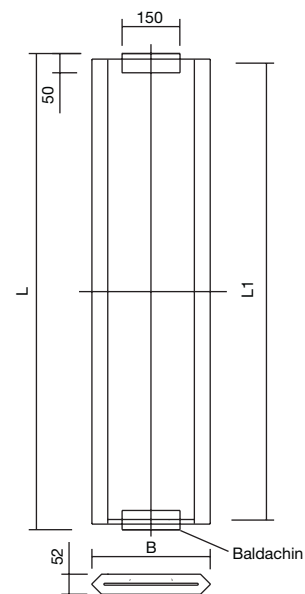

422...

Bestell-Nr.

Bestell-Nummer	Anzahl Leistung/Watt	Lampen-Art LBS	Lampen-sockel	Betriebs-gerät	LVK Nr.	Länge L	Breite B	Befestigungs-Abstand L ₁	Gewicht ca. kg.
EVG									
2-lampig									
422261/EVG	2 x 54 W	T16	G5	EVG	-	1237	307	1187	6,0
422261/EVGR*	2 x 54 W	T16	G5	EVGR	-	1237	307	1187	6,0
422271/EVG	2 x 80 W	T16	G5	EVG	-	1537	307	1487	6,0
422271/EVGR*	2 x 80 W	T16	G5	EVGR	-	1537	307	1487	6,0
3-lampig									
422361/EVG	3 x 54 W	T16	G5	EVG	1	1237	307	1187	6,1
422361/EVGR*	3 x 54 W	T16	G5	EVGR	1	1237	307	1187	6,1
422371/EVG	3 x 80 W	T16	G5	EVG	1	1537	307	1487	6,1
422371/EVGR*	3 x 80 W	T16	G5	EVGR	1	1537	307	1487	6,1

Hinweis: * Dimmbare Leuchte mit regelbarem EVG, Steuerleitung 1-10 V erforderlich
DALI – Ausführung mit Tastdimmfunktion auf Anfrage

Einsatzbereiche

Bildschirmarbeitsplätze in Einzel- und Gruppenbüros, Schulen und Konferenzräume, Verkauf- und Ausstellungsbereiche, Foyers, Galerien..

Leuchtgehäuse

Aus Stahlblech, formstabil gekantet, innen endlos kantenverschweißt, Leitungseinführung deckenseitig.

Elektrische Ausrüstung

Im Gehäuse eingebaute elektrische Einbauteile wie elektronisches Vorschaltgerät hoher Qualität, Fassung mit Stiftabstützung, wärmebeständige Verdrahtung mit 5-poliger Tastklemme 2,5 mm² max. Klemmbereich (oder 2x2,5 mm²) anschlussfertig.

Optische Abdeckung

Innenliegende, hochglänzende reflektierende Lochrasteroberfläche, „Light-Control-Film“ auf

opalisiertem Acrylträgermaterial für optimale Leuchtdichte-Gleichmäßigkeit, geringe Leuchtdichte Kontraste durch hohen indirekten Lichtstromanteil.

Lackierung

Leuchtenkörper innen und außen pulverbeschichtung, RAL9006 weißaluminium, andere Farben gegen Mehrpreis.

Zubehör (Bitte mitbestellen)

- T94307** Doppelseilabhängung mit Baldachin und Schnellversteller ohne Leitung
- T942150** Doppelseilabhängung mit Baldachin und Schnellversteller und transparenter 3-adriger Leuchtenanschlussleitung.
- T942149** Doppelseilabhängung mit Baldachin und Schnellversteller und transparenter Steuerleitung 1-10 V.

