


# Multiplex-Anbauleuchte

## Radial-reflektionsverstärkt

Schutzart  
IP 20

Schutzklasse  
I

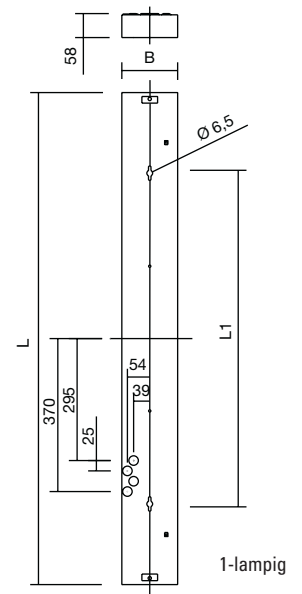

**4735..**

Bestell-Nr.

Bestell - Nummer EVG	Anzahl Leistung/Watt	Lampen-Art LBS	Lampen- sockel	Betriebs- gerät	LVK Nr.	Länge	Breite	Befestigungs- Abstand	Gewicht ca. kg.
<b>1-lampig</b>						<b>L</b>	<b>B</b>	<b>L<sub>1</sub></b>	
473504/EVG	1 x 35 W	T16	G5	EVG	1	1490	135	1000	7,5
473526/EVG	1 x 39 W	T16	G5	EVG	1	890	135	500	5,5
473529/EVG	1 x 49 W	T16	G5	EVG	1	1490	135	1000	7,5
473527/EVG	1 x 54 W	T16	G5	EVG	1	1190	135	800	6,5
473528/EVG	1 x 80 W	T16	G5	EVG	1	1490	135	100	7,5
<b>2-lampig</b>									
473508/EVG	2 x 35 W	T16	G5	EVG	-	1490	220	1000	8,0
473530/EVG	2 x 39 W	T16	G5	EVG	-	890	220	500	6,0
473533/EVG	2 x 49 W	T16	G5	EVG	-	1490	220	1000	8,0
473531/EVG	2 x 54 W	T16	G5	EVG	-	1190	220	800	7,0
473532/EVG	2 x 80 W	T16	G5	EVG	-	1490	220	100	8,0

Hinweis: Dimmbare Leuchte mit regelbarem EVG, Bestellbeispiel 473508 / EVGR, Steuerleitung 1-10V erforderlich  
DALI – Ausführung mit Tastdim-Funktion auf Anfrage

### Einsatzbereiche

Bildschirmarbeitsplätze, Büro's, Foyers, Schulungs- und Konferenzräume, Verkauf- und Ausstellungsbereiche.

### Leuchtengehäuse

Aus Stahlblech, formstabil gekantet und verschweißt, deckenseitig zwei Befestigungsbohrungen mit Schlitzscheiben Ø 6,5 für Einmannnotage,

vier Kabeleinführungsstülen für Ø 8-16 mm deckenseitig.

### Elektrische Ausrüstung

Elektronisches Vorschaltgerät hoher Qualität, Fassung mit Stiftabstützung, wärmebeständige Verdrahtung mit 5-polige Tastklemme 2,5 mm<sup>2</sup> max. Klemmbereich (oder 2x2,5 mm<sup>2</sup>) anschlussfertig.

### Raster

Einzelraster aus Reinstaluminium, reflektionsverstärkt, parabolisch geformte Längs- und Querspiegelreflektoren, interferenzfarbengefreie reflektion, Raster gehalten durch vier Gleitverschlüsse, beidseitig abhängig- und abnehmbar, Lampenwechsel ohne Erdungsunterbrechung des Rasters.

### Lackierung

Leuchten innen und außen pulverbeschichtet, RAL9006 weißaluminium, andere Farben auf Wunsch gegen Mehrpreis.

### Zubehör

Notlicht-Überwachungsmodul auf Anfrage.

