


Multiplex-Pendelleuchte

Radial-reflektionsverstärkt

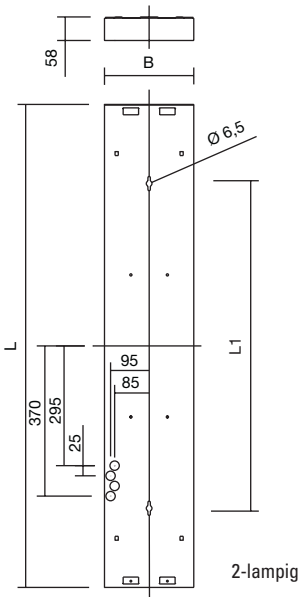

Schutzart
IP 20


Schutzklasse
I

Bestell - Nummer EVG	Anzahl Leistung/Watt	Lampen-Art LBS	Lampen- sockel	Betriebs- gerät	LVK Nr.	Länge	Breite	Befestigungs- Abstand	Gewicht ca. kg.
1-lampig						L	B	L₁	
473504/EVG/DA	1 x 35 W	T16	G5	EVG	1	1490	135	1000	7,5
473526/EVG/DA	1 x 39 W	T16	G5	EVG	1	890	135	500	5,5
473529/EVG/DA	1 x 49 W	T16	G5	EVG	1	1490	135	1000	7,5
473527/EVG/DA	1 x 54 W	T16	G5	EVG	1	1190	135	800	6,5
473528/EVG/DA	1 x 80 W	T16	G5	EVG	1	1490	135	100	7,5
2-lampig									
473508/EVG/DA	2 x 35 W	T16	G5	EVG	-	1490	220	1000	8,0
473530/EVG/DA	2 x 39 W	T16	G5	EVG	-	890	220	500	6,0
473533/EVG/DA	2 x 49 W	T16	G5	EVG	-	1490	220	1000	8,0
473531/EVG/DA	2 x 54 W	T16	G5	EVG	-	1190	220	800	7,0
473532/EVG/DA	2 x 80 W	T16	G5	EVG	-	1490	220	100	8,0

4735..

Bestell-Nr.

Hinweis: Dimmbare Leuchte mit regelbarem EVG, Bestellbeispiel 473508/EVGR/DA, Steuerleitung 1-10V erforderlich
DALI – Ausführung mit Tastdimm-Funktion auf Anfrage

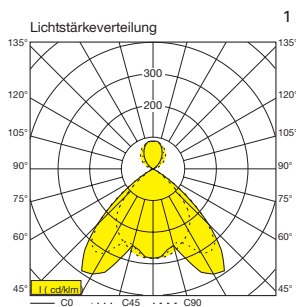

Einsatzbereiche

Bildschirmarbeitsplätze, Büro's, Foyers, Schulungs- und Konferenzräume, Verkaufs- und Ausstellungsbereiche.

Leuchtengehäuse

Aus Stahlblech, formstabil gekantet und verschweißt, deckenseitig zwei Befestigungsbohrungen mit Schlitzscheiben Ø 6,5 für Einmannmontage, vier Kabeleinführungsstüllen für Ø 8-16 mm, deckenseitig Gitterausstattung für den Lichtaustritt nach oben.

Elektrische Ausrüstung

Elektronisches Vorschaltgerät hoher Qualität, Fassung mit Stiftabstützung, wärmebeständige Verdrahtung mit 5-polige Tastklemme 2,5 mm² max. Klemmbereich (oder 2x2,5 mm²) anschlussfertig.

Raster

Einzelraster aus Reinstaluminium, reflektionsverstärkt, parabolisch geformte Längs- und Querspiegelreflektoren, interferenzfarbenfreie reflektionsverstärkte Raster gehalten durch vier Gleitverschlüsse, beidseitig abhänger- und abnehmbar, Lampenwechsel ohne Erdungsunterbrechung des Rasters.

Lackierung

Leuchten innen und außen pulverbeschichtet, RAL 9006 weißaluminium, andere Farben auf Wunsch gegen Mehrpreis.

Zubehör

Notlicht-Überwachungsmodul auf Anfrage.

