


Longline-Anbauleuchte

Alu-Profilraster

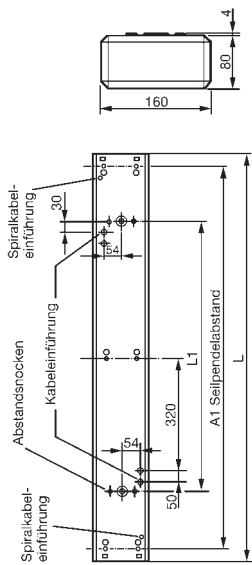

Schutzart
IP 20

Schutzklasse
I



Bestell - Nummer			Anzahl Leistung/Watt	Lampen-Art LBS	Lampen- sockel	Betriebs- gerät	LVK Nr.	Länge L	Befestigungs- Abstand L ₁	Seilpendel- Abstand A ₁	Gewicht ca. kg.
ind	komp	EVG									
472494	472496		1 x 36 W	T26	G13	VVG	1	1230	800	1170	5,7
472497	472499		1 x 58 W	T26	G13	VVG	1	1530	1000	1470	7,5
		472494/EVG	1 x 36 W	T26	G13	EVG	1	1230	800	1170	5,5
		472497/EVG	1 x 58 W	T26	G13	EVG	1	1530	1000	1470	7,3

4724..

Bestell-Nr.

Hinweis: Dimmbare Leuchte mit regelbarem EVG, Bestellbeispiel 472494 / EVGR
DALI – Ausführung mit Tastdim-Funktion auf Anfrage

Einsatzbereiche

Schulungs- und Konferenzräume, Verkaufs- und Ausstellungsräume, Foyers, Schallerräume.

Leuchtgehäuse

Oktagon-Profil aus Stahlblech, formstabil gekantet und verschweißt, stirnseitige Verbindungsstege mit je zwei kegelförmigen Prägungen für form-schlüssige Leuchtenverbindung sowie zwei Öffnungen für Durchgangsverdrahtung, Endkappe (1 Paar, gesondert bestellen) aus Stahlblech oktagonförmig tiefge-

zogen, werkzeuglos aufsteckbar, zwei Befestigungs - "Schlüssellocher" für Einmannmontage, vier Kabeleinführungen deckenseitig. Separater Leuchtenraum für zusätzliche Leitungsführung.

Elektrische Ausrüstung

Funktentstört, verlustarme Vorschaltgeräte, Fassungen mit Stiftabstützung, wärmebeständige Verdrahtung mit 5-polige Tastklemme 2,5 mm² max. Klemmbereich (oder 2x2,5 mm²), alle elektrischen Einbauteile auf Montageplatte, anschlussfertig.

Lackierung


Leuchte innen und außen elektrostativ pulverbeschichtet RAL 9010, weiß. Andere Farben nach RAL auf Wunsch gegen Mehrpreis.

Raster

Aus Reinst-Aluminium, seidenmatt eloxiert, parabolisch geformte Längsreflektoren und stufenförmig profilierte Querschlammellen, Raster durch Feder-verschlüsse gehalten, beidseitig werkzeuglos abhängig- und abnehmbar, Lampenwechsel ohne Erdungsunterbrechung des Rasters.

Zubehör (bitte mitbestellen)

T64574: 1 Paar Endkappen für 472...



T941162: Verbindungsgelenk für 472...

