


Longline-Pendelleuchte

Radal-Brilliant mit Deckenaufhellung

Schutzart
IP 20

Schutzklasse
I

DB



4722..

Bestell-Nr.

Bestell - Nummer			Anzahl Leistung/Watt	Lampen-Art LBS	Lampen- sockel	Betriebs- gerät	LVK Nr.	Länge L	Befestigungs- Abstand L ₁	Seilpendel- Abstand A ₁	Gewicht ca. kg.
ind	komp	EVG									
472294/DA	472296/DA		1 x 36 W	T26	G13	VVG	1	1230	800	1170	5,7
472297/DA	472299/DA		1 x 58 W	T26	G13	VVG	1	1530	1000	1470	7,5
		472294/DA/EVG	1 x 36 W	T26	G13	EVG	1	1230	800	1170	5,5
		472297/DA/EVG	1 x 58 W	T26	G13	EVG	1	1530	1000	1470	7,3

Hinweis: Dimmbare Leuchte mit regelbarem EVG, Bestellbeispiel 472294 / DA / EVGR

DALI – Ausführung mit Tastdim-Funktion auf Anfrage

Einsatzbereiche

Schulungs- und Konferenzräume, Verkaufs- und Ausstellungsräume, Foyers, Schalterräume.

Leuchtengehäuse

Oktagon-Profil aus Stahlblech, formstabil gekantet und verschweißt, stirnseitige Verbindungsstege mit je zwei kegelförmigen Prägungen für formschlüssige Leuchtenverbindung sowie zwei Öffnungen für Durchgangsverdrahtung, Endkappe (1 Paar, gesondert bestellen) aus Stahlblech oktagonförmig tiefgezogen, werkzeuglos aufsteckbar, zwei Befestigungen - "Schlüsselöcher" für Einmannmontage, vier Kabeleinführungen deckenseitig. Separater Leuchtenraum für zusätzliche Leitungsführung.

Elektrische Ausrüstung

Funktentstört, verlustarme Vorschaltgeräte, Fassungen mit Stiftabstützung, wärmebeständige Verdrahtung mit 5-polige Tastklemme 2,5 mm² max. Klemmbereich (oder 2x2,5 mm²), alle elektrischen Einbauteile auf Montageplatte, anschlussfertig.

Lackierung

Leuchte innen und außen elektrostatisch pulverbeschichtet RAL 9010, weiß. Andere Farben nach RAL auf Wunsch gegen Mehrpreis.



Raster

Aus Reinstaluminium, parabolisch geformte Längs- und Querspiegelreflektoren, Oberfläche von höchster Reinheit und Güte

"Radal-Brilliant", reflexionsverstärkende, Interferenz-farbenfreie Beschichtung, Raster durch Edelstahl-Federverschlüsse gehalten, beidseitig werkzeuglos abhänger- und abnehmbar, Lampenwechsel ohne Erdungsunterbrechung des Rasters.

Zubehör (bitte mitbestellen)

- S94463***: Y-Seilaufhängung für 472...
- T94306**: Doppelseilaufhängung mit Wendelleitung
- T94307**: Doppelseilaufhängung ohne Wendelleitung
- T94310**: Doppelseilaufhängung mit glatter Leitung
- T64574**: 1 Paar Endkappen für 472...
- T941162**: Verbindungsgelenk für 472...
- *Gewichtsausgleich erforderlich**
- S94311**: Gewichtsausgleich für 1 x 36 W
- S94312**: Gewichtsausgleich für 1 x 58 W

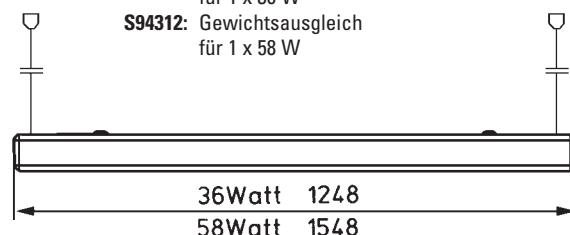

Beispiel: Maße mit 2 Endkappen