


# Facon-Anbauleuchte

## Radal-Brilliant

Schutzart  
IP 20

Schutzklasse  
I

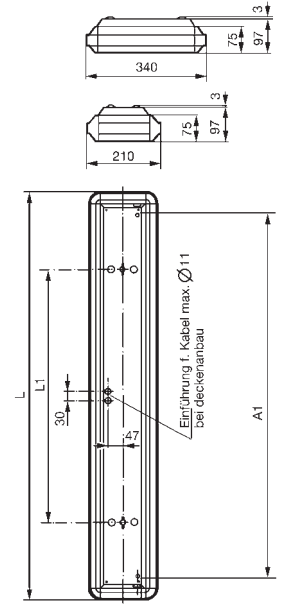

**4902..**

Bestell-Nr.

Bestell - Nummer			Anzahl Leistung/Watt	Lampen-Art LBS	Lampen- sockel	Betriebs- gerät	LVK Nr.	Länge L	Befestigungs- Abstand L <sub>1</sub>	Seilpendel- Abstand A <sub>1</sub>	Gewicht ca. kg.
ind	komp	EVG									
490294	490296	-	1 x 36 W	T26	G13	VVG	1	1288	800	1170	6,6
490297	490299	-	1 x 58 W	T26	G13	VVG	1	1588	1000	1470	8,2
490284	490282	-	2 x 36 W	T26	G13	VVG	2	1288	800	1170	9,8
490286	490283	-	2 x 58 W	T26	G13	VVG	2	1588	1000	1470	12,5
-	-	490294/EVG	1 x 36 W	T26	G13	EVG	1	1288	800	1170	6,4
-	-	490297/EVG	1 x 58 W	T26	G13	EVG	1	1588	1000	1470	8,0
-	-	490284/EVG*	2 x 36 W	T26	G13	EVG	2	1288	800	1170	9,7
-	-	490286/EVG*	2 x 58 W	T26	G13	EVG	2	1588	1000	1470	12,4

Hinweis: Dimmbare Leuchte mit regelbarem EVG, Bestellbeispiel 490294 / EVGR

DALI – Ausführung mit Tastdim-Funktion auf Anfrage

\* Leuchte auch mit zwei Einzel-EVG's lieferbar, Bestellbeispiel 490284 / EVG2

### Einsatzbereiche

Schulungs- und Konferenzräume, Verkaufsräume und Ausstellungsräume, Foyers, Schalterräume.

### Leuchtengehäuse

Längs- und stirnseitige Profile aus stranggepresstem Aluminium verbunden durch vier Präzisions- 90 Grad- Winkелеlemente aus Aluminium-Druckguss, hohe Verwindungsfestigkeit in horizontaler und vertikaler Ebene durch passgenaue zwangsggeführte Verbindungszapfen von Winkelverbinder zu Alu-Gehäuseprofil, Leuchtenoberteil aus Stahlblech formstabil gekantet und mechanisch mit Alu-Profilrahmen verbunden, zur Deckenbefestigung zwei "Schlüssellocher", zwei Leitungseinführungen deckenseitig, je eine Vorprägung zur Leitungsdurchführung stirnseitig im Leuchtenoberteil.

### Elektrische Ausrüstung

Funkentstört, verlustarme Vorschaltgeräte, Fassungen mit Stiftabstützung, anschlussfertig, wärmebeständige Verdrahtung, 1-lampige Leuchten mit Durchgangsverdrahtung 1,5 mm<sup>2</sup> und zwei 3-poligen Tastklemme 2,5 mm<sup>2</sup> max. Klemmbereich (oder 2x2,5 mm<sup>2</sup>), 2-lampige Leuchten mit 5-poliger Durchgangsverdrahtung 1,5 mm<sup>2</sup> und zwei 5-poligen Tastklemme 2,5 mm<sup>2</sup> max. Klemmbereich (oder 2x2,5 mm<sup>2</sup>).

### Lackierung

Leuchten innen und außen pulverbeschichtet, seidenmatt, Aluminium- Gehäuseprofil RAL 9002, grauweiß, Leuchtenoberteil RAL 7016, anthrazitgrau, andere Farben nach RAL auf Wunsch gegen Mehrpreis.

### Raster

Aus Reinstaluminium, parabolisch geformte Längs- und Querspiegelreflektoren, Oberfläche von höchster Reinheit und Güte "Radal-Brilliant", reflexionsverstärkende, Interferenz-farbenfreie Beschichtung, Raster durch Edelstahl-Federverschlüsse gehalten, beidseitig werkzeuglos abhänger- und abnehmbar, Lampenwechsel ohne Erdungsunterbrechung des Rasters.

