


Einbauleuchte

Radial reflektionsverstärkt

Schutzart
IP 20

Schutzklasse
I

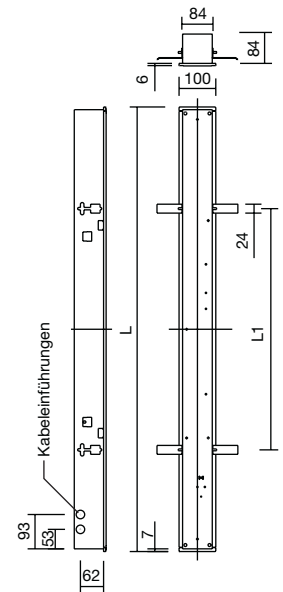

4752..

Bestell-Nr.

Bestell - Nummer	Anzahl Leistung/Watt	Lampen-Art LBS	Lampen- sockel	Betriebs- gerät	LVK Nr.	Länge L	Befestigungs- Abstand L ₁	Gewicht ca. kg.
EVG								
475204/EVG	1 x 35 W	T16	G5	EVG	1	1498	800	3,5
475225/EVG	1 x 39 W	T16	G5	EVG	1	898	500	2,2
475226/EVG	1 x 49 W	T16	G5	EVG	1	1498	800	3,5
475227/EVG	1 x 54 W	T16	G5	EVG	1	1198	650	2,8
475228/EVG	1 x 80 W	T16	G5	EVG	1	1498	800	3,5

Hinweis: Dimmbare Leuchte mit regelbarem EVG, Bestellbeispiel 475204 / EVGR

DALI – Ausführung mit Tastdimm-Funktion auf Anfrage

Einsatzbereiche

Verwaltungsgebäude, Büros, Schulungs- und Konferenzräume, Verkaufs- und Ausstellungsräume, Bildschirmarbeitsplätze.

Leuchtengehäuse

Aus Stahlblech, formstabil gekantet und gefügt, mit profiliertem Abdeckrand an Längs- und Stirnseiten, 2 Kabeleinführungen deckenseitig, Befestigung durch vier höhenverstellbare Standard-Befestigungswinkel (gehören zum Lieferumfang).

Elektrische Ausrüstung

Elektronisches Vorschaltgerät, wärmebeständige Verdrahtung, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², anschlussfertig.

Lackierung

Leuchte innen und außen pulverbeschichtet RAL 9010, reinweiß.

Raster

Aus Reinstaluminium, PVD beschichtet und reflektionsverstärkt, parabolisch geformte Längs- und Quer-Spiegelreflektoren, Interferenz-farbenfreie Reflektion, Raster durch Edelstahl-Gleitverschlüsse gehalten, beidseitig abhänger- und abnehmbar, Lampenwechsel ohne Erdungsunterbrechung.

