


Einbauleuchte

Alu-Profilraster

Schutzart
IP 20

Schutzklasse
I

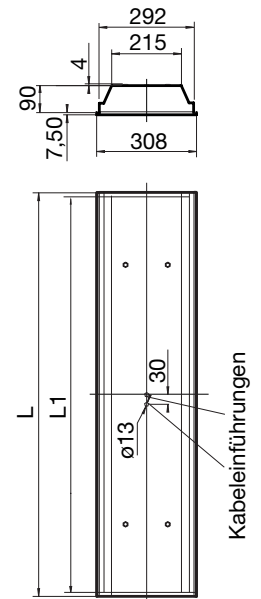

4765..

Bestell-Nr.

Bestell - Nummer			Anzahl Leistung/Watt	Lampen-Art LBS	Lampen- sockel	Betriebs- gerät	LVK Nr.	Länge	Länge	Gewicht ca. kg.
ind	komp	EVG						L	L ₁	
476520	476521		2 x 36 W	T26	G13	VVG	1	1244	1230	7,5
476522	476523		2 x 58 W	T26	G13	VVG	1	1544	1530	9,0
		476520/EVG	2 x 36 W	T26	G13	EVG	1	1244	1230	7,5
		476522/EVG	2 x 58 W	T26	G13	EVG	1	1544	1530	9,0

Hinweis: Dimmbare Leuchte mit regelbarem EVG, Bestellbeispiel 476520 / EVGR

DALI – Ausführung mit Tastdim-Funktion auf Anfrage

Einsatzbereiche

Decken mit verdeckten Tragschienen, Achsmaß 625 mm, in Verwaltungsgebäuden, Schulen, Büros und Verkaufsräumen.

Leuchtengehäuse

Aus Stahlblech, formstabil gekantet und verschweißt, mit profiliertem Abdeckrand an Längs- und Stirnseiten, je eine Kabeleinführungs-Vorprägung stirnseitig, 2 Kabeleinführungen deckenseitig.

Elektrische Ausrüstung

Funkentstört, verlustarme Vorschaltgeräte, Fassungen mit 3-poliger Tastklemme 2,5 mm² max. Klemmbereich (oder 2x2,5 mm²), komplett anschlussfertig.

Lackierung

Leuchte innen und außen pulverbeschichtet RAL9010, reinweiß.

Raster

Aus Reinst-Aluminium, seidenmatt eloxiert, mit seitlichen Längsreflektoren, V-Reflektor und stufenförmig profilierten Querlamellen, Raster durch Federverschlüsse gehalten, beidseitig werkzeuglos abhänger- und abnehmbar, Lampenwechsel ohne Erdungsunterbrechung des Rasters.

