


# Einbauleuchte

## Alu-Parabol-Spiegelraster

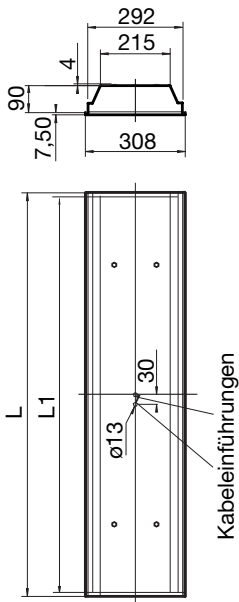

Schutzart  
IP 20

Schutzklasse  
I

Bestell - Nummer			Anzahl Leistung/Watt	Lampen-Art LBS	Lampen- sockel	Betriebs- gerät	LVK Nr.	Länge	Länge	Gewicht ca. kg.
ind	komp	EVG						L	L <sub>1</sub>	
476320	476321		2 x 36 W	T26	G13	VVG	1	1244	1230	7,5
476322	476323		2 x 58 W	T26	G13	VVG	1	1544	1530	9,0
		476320/EVG	2 x 36 W	T26	G13	EVG	1	1244	1230	7,5
		476322/EVG	2 x 58 W	T26	G13	EVG	1	1544	1530	9,0

**4763..**

Bestell-Nr.

Hinweis: Dimmbare Leuchte mit regelbarem EVG, Bestellbeispiel 476320 / EVGR  
DALI – Ausführung mit Tastdim-Funktion auf Anfrage

### Einsatzbereiche

Decken mit verdeckten Tragschienen, Achsmaß 625 mm, in Verwaltungsgebäuden, Schulen, Büros und Verkaufsräumen.

### Leuchtengehäuse

Aus Stahlblech, formstabil gekantet und verschweißt, mit profiliertem Abdeckrand an Längs- und Stirnseiten, je eine Kabeleinführungs-Vorprägung stirnseitig, 2 Kabeleinführungen deckenseitig.

### Elektrische Ausrüstung

Funkentstört, verlustarme Vorschaltgeräte, Fassungen mit 3-poliger Tastklemme 2,5 mm<sup>2</sup> max. Klemmbereich (oder 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>), komplett anschlussfertig.

### Lackierung

Leuchte innen und außen pulverbeschichtet RAL9010, reinweiß.

### Raster

Aus Reinst-Aluminium, parabolisch geformte Längs- und Quer-Spiegelreflektoren, hochglanzblank, chemisch geätzt und eloxiert, Raster durch Federverchlüsse gehalten, beidseitig werkzeuglos abhänger- und abnehmbar, Lampenwechsel ohne Erdungsunterbrechung des Rasters.

