


# Puro-Direkt-/ Indirekt-Pendelleuchte

## Parabolraster spiegelblank, Radial-reflektionsverstärkt

Schutzart  
IP 20

Schutzklasse  
I

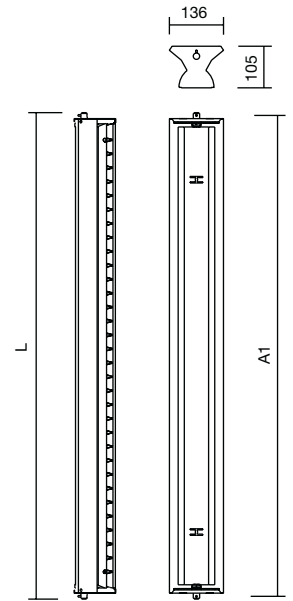

**4622..**

Bestell-Nr.

Bestell - Nummer	Anzahl Leistung/Watt		Lampen-Art LBS	Lampen- sockel	Betriebs- gerät	LVK Nr.	Länge L	Seilpendel- abstand A <sub>1</sub>	Gewicht ca. kg.
Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät									
EVG									
	Direkt Anteil	Indirekt Anteil							
462203/EVG	1 x 28 W	1 x 54 W	T16	G5	EVG	1	1222	1208	2,1
462204/EVG	1 x 35 W	1 x 80 W	T16	G5	EVG	1	1522	1508	2,6
Leuchten mit regelbarem elektronischem Vorschaltgerät									
EVGR 0-10 V Steuerung									
	Direkt Anteil	Indirekt Anteil							
462203/EVGR	1 x 28 W	1 x 54 W	T16	G5	EVGR	1	1222	1208	2,1
462204/EVGR	1 x 35 W	1 x 80 W	T16	G5	EVGR	1	1522	1508	2,6
Leuchten mit regelbarem elektronischem DALI Vorschaltgerät									
EVG-DALI Tastdim-Funktion									
	Direkt Anteil	Indirekt Anteil							
462203/DALI	1 x 28 W	1 x 54 W	T16	G5	DALI-EVG	1	1222	1208	2,1
462204/DALI	1 x 35 W	1 x 80 W	T16	G5	DALI-EVG	1	1522	1508	2,6

Hinweis: Bitte Zubehör mitbestellen

### Einsatzbereiche

Büros, Schulungs- und Konferenzräume, Bildschirmarbeitsbereiche.

### Leuchtengehäuse

X-förmige Kopfstücke, Leuchtengehäuse aus Aluminiumblech, eine T16-Lampe im Deckenreflektor für indirekten Lichtstrom, eine T16-Lampe im Parabolraster für direkten Lichtstrom, Anordnung aller elektrischen Komponenten in vertikaler Achse sorgen für exakte Balance der Pendelleuchte bei Montage an nur zwei Drahtseilpendeln.

### Elektrische Ausrüstung

Je Leuchte wahlweise zwei elektronische-, zwei regelbare elektronische- oder zwei DALI Vorschaltgeräte, Lampen jeweils

einzel schalt- oder regelbar zur variablen Lichtstromsteuerung, 3-polige Tastklemme 2,5 mm<sup>2</sup> max. Klemmbereich (oder 2x2,5 mm<sup>2</sup>).

### Leuchtengehäuse

Aluminium-natur, Kopfstücke pulverbeschichtet RAL 9007, grau-aluminium, andere Farben auf Wunsch gegen Mehrpreis.

### Raster

aus Aluminium, PVD beschichtet und reflektionsverstärkt, parabolisch geformte Längs- und Quer-Spiegelreflektoren, interferenz-farbenfreie Reflektion.

### Drahtseilpendel (siehe Zubehör)

Drahtseil Ø 1,5 mm, ca. 2,5 m lang, leuchtenseitig Seil-Schnellversteller für Längenausgleich,

selbstsperrend, deckenseitig Kragenbolzen mit Deckenbefestigung, 1 Paar (zwei Stück).

### Besondere Merkmale

Variablen Lichtmanagement, avantgardistisches Design.

### Zubehör: (Bitte mitbestellen)

**T942200**  
1 Paar Drahtseile Ø 1,5 mm, ca. 2,5 m lang, mit Deckenbefestigung.

**T52215 / ...**  
Anschlussleitung 5 x 0,75 qmm, bitte Länge angeben. (Bestellbeispiel: 1,5 m = T52215 / 1500)

