


Coronita-Pendelleuchte mit Aluminium-Reflektor

Schutzart
IP 23

Schutzklasse
I

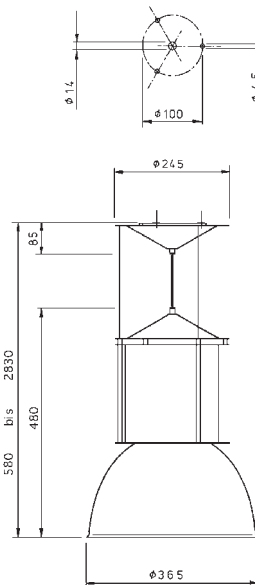

2103..

Bestell-Nr.

Bestell-Nummer Komp. EVG	Anzahl Leistung/ Watt	Lampen-Art LBS	Lampen- sockel	Betriebs- gerät	LVK Nr.	Gewicht ca. kg
- 210301/EVG	3 x 26 W	TC-DEL	G24q-3	EVG	1	6,5
210302 -	3 x 26 W	TC-D	G24q-3	VG	1	8,0
- 210303/EVG	1 x 42 W	TC-TEL	G24q-4	EVG	-	6,0
- 210305/EVG	3 x 42 W	TC-TEL	G24q-4	EVG	1	7,0
210310 -	1 x 80/125 W	HME	E27	VG	2	7,5
210312 -	1 x 70 W	HIE	E27	VG	3	7,5
210318 -	1 x 70 W	HIE-CRI	E27	VG	3	7,5
210314 -	1 x 100 W	HIE	E27	VG	3	8,0
210316 -	1 x 150 W	HIE	E27	VG	3	8,0
- 210307/EVG*	1 x 85 W	LMG-IHf	Philippssystem QL	EVG	-	6,0

* Hinweis: Leuchte 210307/EVG wird mit Induktionslampe geliefert

Einsatzbereiche

Galerien, Arkaden, Passagen, Ladengeschäfte, Supermärkte, Ausstellungsräume, Foyers, Kantinen, Restaurants.

Leuchtgehäuse

Metallzylinder, mit kegelförmigem Leuchtdach aus Aluminium, Dekor-Lochring, gehalten durch drei Distanzachsen, je Distanzachse ein selbstsperrender Schnellversteller für Drahtseilhalterung und Längenausgleich, drei Flachkopfschrauben zur Reflektorbefestigung.

Dreifach-Seilabhangung

Drahtseile 1,5 mm \varnothing , bis max. 2,5 m lang, Deckenmontageplatte zur Aufnahme der Drahtseil-Kragenbolzen, 5-polige Anschlussklemme 6 mm² max. Klemmbereich (oder 2x2,5 mm²), Schutzleiteranschluss, anschlussfertig, einschlielich rundem Aluminium-Baldachin, formgleich dem Leuchtdach.

Reflektor

Rotationssymmetrisch aus Reinst-Aluminium, chemisch hochgeglanzt und stuckeloxiert, Befestigung des Reflektors am Oberteil durch drei Schlussellocher.

Elektrische Ausrustung

Im Leuchtgehause entsprechend der Lampenart eingebaute elektrische Komponenten, wie Porzellan-Fassung, Vorschaltgerat mit Thermosicherung, elektronisches Uberlagerungszundgerat mit Abschaltautomatik und Kompensationskondensator Typ B, ggf. elektronischem Vorschaltgerat, warmebestandiger Verdrahtung, anschlussfertig, 5-polige Verbindungsleitung vom Leuchtenkorper zum Baldachin mit Anschlussklemme, Zugentlastung.

Lackierung

Leuchtgehause (Metallzylinder) innen und auen pulverbeschichtet RAL9010, reinwei, andere Farben auf Wunsch gegen Mehrpreis fur Metall-Zylinder und Reflektor. Leuchtdach, Dekorlochringe, sowie Aluminium-Baldachin sind reinwei RAL 9010.

