


Einbauleuchte

Alu-Profilraster

Schutzart
IP 20

Schutzklasse
I

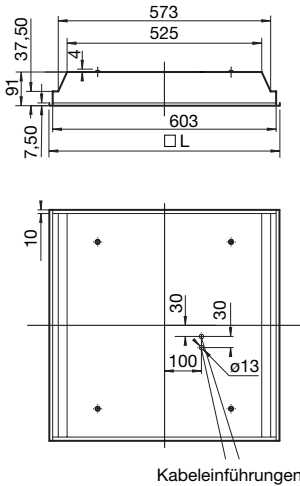

Bestell - Nummer			Anzahl Leistung/Watt	Lampen-Art LBS	Lampen- sockel	Betriebs- gerät	LVK Nr.	Maß L	Gewicht ca. kg.
ind	komp	EVG							
Leuchte für verdecktes Trageprofil									
476524	476526		3 x 18 W	T26	G13	VVG	1	623	9,5
		476524/EVG	3 x 18 W	T26	G13	EVG	1	623	8,5
Leuchte für sichtbares Trageprofil									
476527	476529		3 x 18 W	T26	G13	VVG	1	617	9,5
		476527/EVG	3 x 18 W	T26	G13	EVG	1	617	8,5

4765..

Bestell-Nr.

Hinweis: Dimmbare Leuchte mit regelbaren EVG oder DALI-EVG, auf Anfrage

Einsatzbereiche

Decken mit verdeckten und sichtbaren Trageschienen, Achsmaß 625 mm, in Verwaltungsgebäuden, Schulen, Büros und Verkaufsräumen.

Leuchtengehäuse

Aus Stahlblech, formstabil gekantet und verschweißt, mit profiliertem Abdeckrand an Längs- und Stirnseiten, 2 Kabeleinführungen deckenseitig.

Elektrische Ausrüstung

Funkentstört, verlustarme Vorschaltgeräte, Fassungen mit Stiftabstützung, wärmebeständige Verdrahtung. 3-polige Anschlussklemme 2,5 mm².

Lackierung

Leuchte innen und außen pulverbeschichtet RAL9010, reinweiß.

Raster

Aus Reinst-Aluminium, seidmatt eloxiert, mit seitlichen Längsreflektoren, V-Reflektor und stufenförmig profilierten Querlamellen, Raster durch Federverschlüsse gehalten, beidseitig werkzeuglos abhänger- und abnehmbar, Lampenwechsel ohne Erdungsunterbrechung des Rasters.

