


# Viva-Pendelleuchte

Schutzart  
IP 20

Schutzklasse  
I

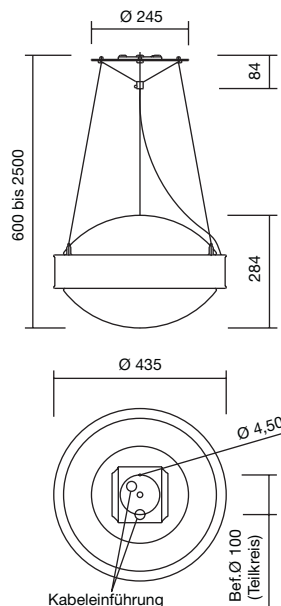

**4211..**

Bestell-Nr.

Bestell - Nummer			Anzahl Leistung/Watt	Lampen-Art LBS	Lampen- sockel	Betriebs- gerät	LVK Nr.	Gewicht ca. kg
ind.	komp.	EVG						
421111	421113	-	2 x 2 x 18 W	TC-L	2G11	VVG	1	10,0
-	-	421111/EVG	2 x 2 x 18 W	TC-L	2G11	EVG	1	7,5
-	-	421141/EVG	2 x 1 x 55 W	T16-R	2GX13	EVG	-	7,5

## Einsatzbereiche

Treppenhäuser, Foyers, Galerien, Ausstellungsräume, Kantinen, Ladengeschäfte und Passagen.

## Leuchtegehäuse

Aus Aluminiumblech geformt mit Dekor-Lochkranz, zylindrische Lochblech-Diffuser Umrandung, Federbügel zur Wannenhalterung.

## Drahtseil-Abhängung

Drei Drahtseile Ø1,5 mm, bis max 2,5 m lang, Deckenmontageplatte zur Aufnahme der Drahtseil-

Kragenbolzen, 2,5 m Anschlussleitung 5 x 0,75 qmm zur Verbindung von Leuchte zum kegelförmigen Aluminium-Lochkranz-Baldachin.

## Elektrische Ausrüstung

Verlustarme Vorschaltgeräte, Fassungen, wärmebeständige Verdrahtung, 5-polige Anschlussklemme 6 mm<sup>2</sup> max. Klemmbereich (oder 2x2,5 mm<sup>2</sup>), im Baldachin. 5-polige Tastklemme 2,5 mm<sup>2</sup> max. Klemmbereich (oder 2x2,5 mm<sup>2</sup>) in der Leuchte.

## Lackierung

Leuchtegehäuse und Baldachin innen und außen pulverbeschichtet RAL 9010, reinweiß, Lochblech Diffuser-Umrandung pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium. Andere Farben auf Wunsch gegen Mehrpreis.

## Abdeckung

Zwei kugelabschnittförmige Acrylwannen, glatt, weiß, opal-brilliant.

