


Sportstättenleuchte mit weißem Metallblendraster



Schutzart
IP 20

Schutzart
I

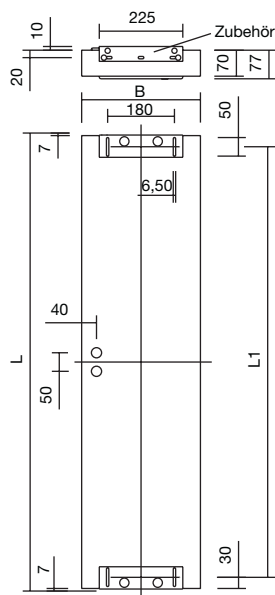

Bestell - Nummer EVG	Anzahl Leistung/Watt	Lampen-Art LBS	Lampen- sockel	Betriebs- gerät	LVK Nr.	Länge L	Breite B	Befestigungs- Abstand L ₁	Gewicht ca. kg.
2-lampig									
448281/EVG	2 x 49 W	T16	G5	EVG	-	1534	250	1460	13,3
448261/EVG	2 x 54 W	T16	G5	EVG	-	1234	250	1160	11,2
448271/EVG	2 x 80 W	T16	G5	EVG	-	1534	250	1460	13,3
3-lampig									
448381/EVG	3 x 49 W	T16	G5	EVG	1	1534	320	1460	17,6
448361/EVG	3 x 54 W	T16	G5	EVG	1	1234	320	1160	14,1
448371/EVG	3 x 80 W	T16	G5	EVG	1	1534	320	1460	17,6
4-lampig									
448481/EVG	4 x 49 W	T16	G5	EVG	-	1534	390	1460	23,5
448461/EVG	4 x 54 W	T16	G5	EVG	-	1234	390	1160	18,8
448471/EVG	4 x 80 W	T16	G5	EVG	-	1534	390	1460	23,5

448...

Bestell-Nr.

Einsatzbereiche

Sporthallen, Mehrzweckhallen.

Leuchtengehäuse

Aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, innen endlos kantenverschweißt, deckenseitig zwei Kabeleinführungstüllen für Ø 8-16 mm (M20x1,5), stirnseitig Gewindebuchsen zur Montage an Befestigungswinkel (siehe Zubehör) für Decken-, Ketten-, Seil- oder Schienenmontage.

Elektrische Ausrüstung

Elektronische Vorschaltgeräte hoher Qualität, wärmebeständige Verdrahtung, 5-polige Tastklemme 2,5 mm² max. Klemmbereich (oder 2x2,5 mm²). anschlussfertig.

Lackierung

Leuchte innen und außen pulverbeschichtet, reinweiß RAL9010. Andere Farben auf Wunsch gegen Mehrpreis.

Reflektoren

Symmetrische Einzereflektoren aus Reinstaluminium, hochglanzblank, chemisch gegläntzt und eloxiert.

Blendraster

Winkelrahmenkonstruktion aus Stahl mit Längs- und Querlamellen, gehalten durch korrosionsbeständige Vorreiberdrehverschlüsse, abhängig- und abnehmbar, ballwurfsicher geprüft.

Besondere Merkmale

Lampeneinzelschaltung für wirtschaftlichen Energieeinsatz möglich, hoher Leuchtenbetriebswirkungsgrad durch Einzelreflektoren pro Lampe, flache, gefällige Bauform.

Zubehör (bitte mitbestellen)

T942198
Befestigungswinkel, zwei Stück, pulverbeschichtet RAL9010, reinweiß, zur Deckenmontage, Kettenabhängung bzw. Rohrpendelbefestigung.

Leuchten-Einbaurahmen

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß, umlaufender Rand 20 mm.

T942143-250

Einbaurahmen 54W für 1- und 2-lampige Leuchten.

T942143-320

Einbaurahmen 54W für 3-lampige Leuchten.

T942143-390

Einbaurahmen 54W für 4-lampige Leuchten.

T942144-250

Einbaurahmen 49W / 80W für 1- und 2-lampige Leuchten.

T942144-320

Einbaurahmen 49W / 80W für 3-lampige Leuchten.

T942144-390

Einbaurahmen 49W / 80W für 4-lampige Leuchten.

