


Industrie-Feuchtraum-Anbauleuchte

symmetrisch

Schutzart
IP 54

Schutzklasse
I

DB

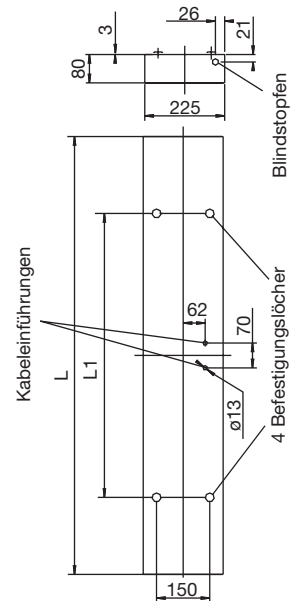

2 4451..
Bestell-Nr.

Bestell- Nummer			Anzahl Leistung/Watt	Lampen-Art LBS	Lampen- sockel	Betriebs- gerät	LVK Nr.	Länge L	Befestigungs- Abstand L ₁	Gewicht ca. kg.
ind	komp	EVG								
445101	445102	-	1 x 36 W	T26	G13	VVG	1	1250	800	12,0
445107	445108	-	1 x 58 W	T26	G13	VVG	1	1550	1000	15,0
-	-	445101/EVG	1 x 36 W	T26	G13	EVG	1	1250	800	11,5
-	-	445107/EVG	1 x 58 W	T26	G13	EVG	1	1550	1000	14,5
445119	445127	-	2 x 36 W	T26	G13	VVG	2	1250	800	12,5
445121	445129	-	2 x 58 W	T26	G13	VVG	2	1550	1000	15,5
-	-	445119/EVG	2 x 36 W	T26	G13	EVG	2	1250	800	12,0
-	-	445121/EVG	2 x 58 W	T26	G13	EVG	2	1550	1000	15,0

Hinweis: Ausführung in Edelstahl-rostfrei  Bestellbeispiel: 445101 / VA

Dimmbare Leuchte mit regelbarem EVG, auf Anfrage.

Einsatzbereiche

Industrie-, Gewerbe- und Handwerksbetriebe mit hohem Staub- und Schmutzanfall, Fußgängerpassagen, Unterführungen, Parkhäuser, Tribünen, Sportanlagen, Bahnhöfe, U-Bahnstationen, Haltestellen, Schulen, Treppenaufgänge, Vordächer und Verladerrampen.

Leuchtengehäuse

Aus elektrolytisch verzinktem, phosphatiertem, und chromati-

ertem Stahlblech, formstabil gekantet und verschweißt, ausgerüstet mit symmetrischen Spiegelreflektor aus Reinst-Aluminium hochglanzblank, chemisch gegläntzt und eloxiert, vier Befestigungsbohrungen Ø 6,5 mm, stirnseitig je eine Kabeleinführungsöffnung, für Bandmontage, Befestigungs- und Kabeleinführungsset bestehend aus 1 x Messing-Verschraubung M 20 x 1,5 und 1 x Polyamid-Verschlusssschraube M 20 x 1,5,

zwei Kabeleinführungstüllen für Ø 8-16 mm sowie Dicht- und U-Scheiben beiliegend zur individuellen Montage.

Elektrische Ausrüstung

Funkentstört, verlustarme Vorschaltgeräte, Fassungen mit Stiftabstützung, wärmebeständige Verdrahtung, 5-polige Tastklemme 2,5 mm² max. Klemmbereich (oder 2 x 2,5 mm²).

Lackierung

Leuchte innen und außen pulverbeschichtet RAL7032, kieselgrau. Leuchte aus Edelstahl rostfrei innen und außen pulverbeschichtet RAL9006, weißaluminium.

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglas (ESG), klar, plan, temperaturwechselbeständig, abhängig- und abnehmbar, gehalten durch korrosionsbeständige Vorreiber-Drehverschlüsse, Edelstahl-rostfrei, mit temperatur-, alterungsbeständiger Silikon-Profilichtung.

