


# Industrie-Feuchtraum-Anbauleuchte

## asymmetrisch

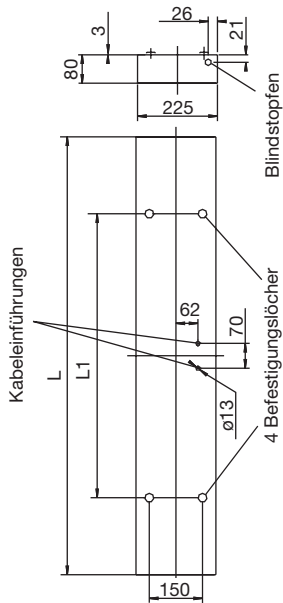

Schutzart  
IP 54

Schutzklasse  
I



Bestell - Nummer			Anzahl Leistung/Watt	Lampen-Art LBS	Lampen- sockel	Betriebs- gerät	LVK Nr.	Länge L	Befestigungs- Abstand L <sub>1</sub>	Gewicht ca. kg.
ind	komp	EVG								
445104	445105	-	1 x 36 W	T26	G13	VVG	1	1250	800	12,0
445110	445111	-	1 x 58 W	T26	G13	VVG	1	1550	1000	15,0
-	-	445104/EVG	1 x 36 W	T26	G13	EVG	1	1250	800	11,5
-	-	445110/EVG	1 x 58 W	T26	G13	EVG	1	1550	1000	14,5

4451..

Bestell-Nr.



Hinweis: Ausführung in Edelstahl-rostfrei  Bestellbeispiel: 445104 / VA

Dimmbare Leuchte mit regelbarem EVG, auf Anfrage.

### Einsatzbereiche

Industrie-, Gewerbe- und Handwerksbetriebe mit hohem Staub- und Schmutzanfall, Fußgängerpassagen, Unterführungen, Parkhäuser, Tribünen, Sportanlagen, Bahnhöfe, U-Bahnstationen, Haltestellen, Schulen, Treppenaufgänge, Vordächer und Verladerampen.

### Leuchtengehäuse

Aus elektrolytisch verzinktem, phosphatiertem und chromatisiertem Stahlblech, formstabil gekantet und verschweißt, ausgerüstet mit asymmetrischen Spiegelreflektor aus Reinst-Aluminium hochglanzblank, chemisch gegläntzt und eloxiert, vier Befestigungsbohrungen Ø 6,5 mm, stirnseitig je eine Kabeleinführungsöffnung, für Bandmontage, Befestigungs- und Kabeleinführungsset bestehend aus 1 x Messing-Verschraubung M 20 x 1,5 und 1 x Polyamid-Verschraubung M 20 x 1, zwei Kabeleinführungs-

tüllen für Ø 8-16 mm sowie Dicht- und U-Scheiben beiliegend zur individuellen Montage.

### Elektrische Ausrüstung

Funkentstört, verlustarme Vorschaltgeräte, Fassungen mit Stiftabstützung, wärmebeständige Verdrahtung, 5-polige Tastklemme 2,5 mm<sup>2</sup> max. Klemmbereich (oder 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>).

### Lackierung

Leuchte innen und außen pulverbeschichtet RAL7032, kieselgrau. Leuchte aus Edelstahl rostfrei innen und außen pulverbeschichtet RAL9006, weißaluminium.

### Abdeckung

Rademacher-Sicherheitsglasscheibe, klar, plan, temperaturwechselbeständig, abhänger- und abnehmbar, gehalten durch korrosionsbeständige Vorreiber-Drehverschlüsse, Edelstahl-rostfrei, mit temperatur-, alterungs- und ölbeständiger Silikon-Profilabdichtung.

