


Coronita-Pendelleuchte mit Acryl-Prismen-Reflektor

Schutzart
IP 23

Schutzklasse
I

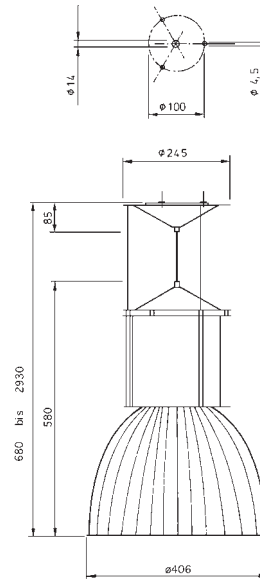

Bestell-Nummer Komp. EVG	Anzahl Leistung/ Watt	Lampen-Art LBS	Lampen- sockel	Betriebs- gerät	LVK Nr.	Gewicht ca. kg
- 210401/EVG	3 x 26 W	TC-DEL	G24q-3	EVG	1	7,5
210402 -	3 x 26 W	TC-D	G24q-3	VG	1	9,0
- 210403/EVG	1 x 42 W	TC-TEL	G24q-4	EVG	-	7,0
- 210405/EVG	3 x 42 W	TC-TEL	G24q-4	EVG	1	8,0
210410 -	1 x 80/125 W	HME	E27	VG	2	8,5
210412 -	1 x 70 W	HIE	E27	VG	3	8,5
210418 -	1 x 70 W	HIE-CRI	E27	VG	3	8,5
210414 -	1 x 100 W	HIE	E27	VG	3	9,0
210416 -	1 x 150 W	HIE	E27	VG	3	9,0
- 210407/EVG*	1 x 85 W	LMG-IHf	Philippssystem QL	EVG	4	7,0

* Hinweis: Leuchte 210407/EVG wird mit Induktionslampe geliefert

Einsatzbereiche

Galerien, Arkaden, Passagen, Ladengeschäfte, Supermärkte, Ausstellungsräume, Foyers, Kantinen, Restaurants.

Leuchtgehäuse

Metallzylinder, mit kegelförmigem Leuchtdach aus Aluminium, Dekor-Lochring, gehalten durch drei Distanzachsen, je Distanzachse ein selbstsperrender Schnellversteller für Drahtseilhalterung und Längenausgleich, drei Flachkopfschrauben zur Reflektorbefestigung.

Dreifach-Seilabhangung

Drahtseile 1,5 mm ϕ , bis max. 2,5 m lang, Deckenmontageplatte zur Aufnahme der Drahtseil-Kragen-

bolzen, mit 5-poliger Anschlussklemme 2,5 mm², einschlielich rundem Aluminium-Baldachin, formgleich dem Leuchtdach.

Reflektor

Rotationssymmetrisch, aus Acryl-Kunststoffglas, klar, mit berechneten und lichtlenkenden Prismen, fur direkte und indirekte Lichtverteilung.

Elektrische Ausrustung

Im Leuchtgehause entsprechend der Lampenart eingebaute elektrische Komponenten, wie Fassung, Vorschaltgerat, Kondensator, Zundgerat und warmebestandige Verdrahtung 5 x 0,75 mm², zur Verbindung von Leuchte zu Anschlussklemme im Baldachin.

Lackierung

Leuchtgehause (Metallzylinder) mehrschicht-einbrenn-stucklackiert, reinwei, RAL 9010, andere Farben auf Wunsch gegen Mehrpreis fur Metall-Zylinder. Leuchtdach, Dekorlochringe, sowie Aluminium-Baldachin sind reinwei RAL 9010.

Zubehor

T922004: Konische klare Acryl-Abdecklinse mit Spannring aus Edelstahl-rostfrei, unlackiert.

