



Industrie-Reflektorleuchte

Lampenraum geschlossen

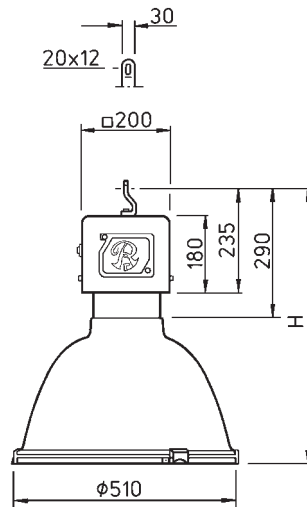

Zubehör:
Industrie-Reflektorleuchte
in Verbindung mit

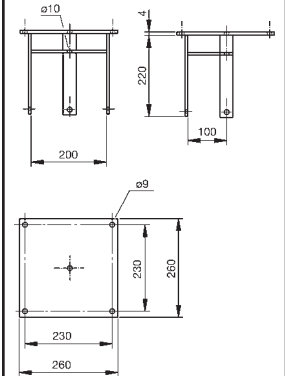

Deckenbefestigungsgerüst und Verschlussicherung für Kniehebelfederverschlüsse sind auf Ballwurfsicherheit geprüft und können gemäß DIN 18032/7 eingesetzt werden.

Bestell-Nr. 205246

2522..
Bestell-Nr.

Bestell-Nummer Komp.	Anzahl Leistung/ Watt	Lampen-Art LBS	Lampensockel	Betriebsgerät Nr.	LVK	Gewicht ca. kg	Höhe mm
252206*	1 x 400 W	HME	E40	VG	4	10,5	620
252208	1 x 250 W	HIE	E40	VG	1	11,0	620
252232*	1 x 250 W	HIE	E40	VG	2	11,0	620
252220*	1 x 400 W	HIE	E40	VG	3	13,5	660
252212*	1 x 400 W	HIE	E40	VG	4	13,5	620
252236	1 x 250 W	HSE	E40	VG	1	11,0	620
252238	1 x 250 W	HSE	E40	VG	2	11,0	620
252242	1 x 400 W	HSE	E40	VG	3	13,5	620
252244	1 x 400 W	HSE	E40	VG	4	13,5	620

* auf Ballwurfsicherheit geprüft in Verbindung mit 205246 ballwurfsicheres Deckenbefestigungsgerüst

Einsatzbereiche

Industriehallen, hohe Gewerberäume, Hütten- und Walzwerke, Gießereien, Sporthallen (in Verbindung mit Deckenbefestigungsgerüst).

Leuchtgehäuse (Leuchtenoberteil)

Aus verzinktem Stahlblech mit Lüftungsschlitzen, zentrale Aufhängeöse, unverlierbare und verschraubbare Installationstür zum leicht zugänglichen Anschlussraum, zwei Kabeleinführungstüllen für Ø 8-16 mm mit Zweifachmembran (M20x1,5) für Anschluss- und Durchgangsverdrahtung, zwischen Oberteil und Reflektor mehrfach profilierte Flächendichtung aus Silikon, drei Flachkopfschrauben zur Reflektorbefestigung.

Reflektor

Rotationssymmetrisch aus Reinst-Aluminium, chemisch hochgeglänzt und stückeloxiert, Reflexionsseite fein granuliert, Schnellmontage des Reflektors am Oberteil durch drei Vorreiber-Verschlüsse.

Elektrische Ausrüstung

Porzellan-Fassung mit Lampensicherung, im Oberteil eingebaut Vorschaltgerät mit Thermosicherung, elektronisches Überlagerungszündgerät mit Abschaltautomatik und Kompensationskondensator Typ B, wärmebeständige Silikonverdrahtung, funktentstört, anschlussfertig verdrahtet, 5-polige Anschlussklemme 6 mm² max. Klemmbereich (oder 2x2,5 mm²) mit Schutzleiteranschluss.

Lackierung

Leuchtgehäuse verzinkt und pulverbeschichtet, Farbe minzgrün RAL6029, andere Farben auf Wunsch gegen Mehrpreis.

Abdeckung

Sicherheitsglasscheibe, klar, plan, temperaturwechselbeständig, in Silumingussrahmen mit Silikon eingedichtet, über Scharnier abhänger- und abnehmbar, gehalten durch drei Kniehebel-Federverschlüsse aus Edelstahl-Rostfrei, in Gussrahmen

mennut eingeklebte alterungs- und temperaturbeständige Silikon-Profilabdichtung.

Luxlift auf Anfrage (nicht möglich bei Ballwurfsicherheit)

