


Industrie-Reflektorleuchte

Leuchtenoberteil und Lampenraum geschlossen




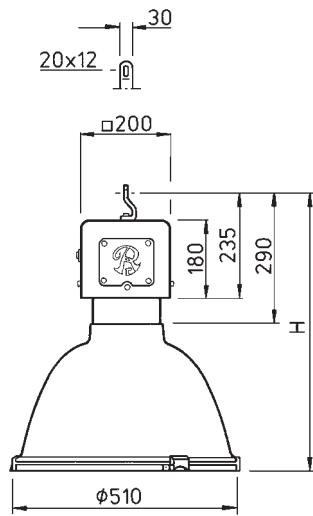


Schutzart
IP 65

Schutzklasse
I

DVE

D



Bestell-Nummer Komp.	Anzahl Leistung/ Watt	Lampen-Art LBS	Lampen-sockel	Betriebsgerät	LVK Nr.	Gewicht ca. kg	Höhe mm
252206/IP65	1 x 400 W	HME	E40	VG	4	10,5	620
252208/IP65	1 x 250 W	HIE	E40	VG	1	11,0	620
252232/IP65	1 x 250 W	HIE	E40	VG	2	11,0	620
252220/IP65	1 x 400 W	HIE	E40	VG	3	13,5	660
252212/IP65	1 x 400 W	HIE	E40	VG	4	13,5	620
252236/IP65	1 x 250 W	HSE	E40	VG	1	11,0	620
252238/IP65	1 x 250 W	HSE	E40	VG	2	11,0	620
252242/IP65	1 x 400 W	HSE	E40	VG	3	13,5	620
252244/IP65	1 x 400 W	HSE	E40	VG	4	13,5	620

Einsatzbereiche

Industriehallen, hohe Gewerberäume, Hütten- und Walzwerke, Gießereien, Sporthallen (in Verbindung mit Deckenbefestigungsgerüst).

Leuchtgehäuse (Leuchtenoberteil)

Aus verzinktem Stahlblech, zentrale Aufhängeöse, unverlierbare und verschraubbare Installationstür zum leicht zugänglichen Anschlussraum, zwei Kabeleinführungen mit 1 x Messing-Verschraubung M20x1,5 und 1x Kabeleinführungsstülen für Ø 8-16 mm (M20x1,5) für Anschluss- und Durchgangsverdrahtung, zwischen Oberteil und Reflektor mehrfach profilierte Flächendichtung aus Silikon, drei Flachkopfschrauben zur Reflektorbefestigung.

Reflektor

Rotationssymmetrisch aus Reinst-Aluminium, chemisch hochgeglänzt und stückeloxiert, Reflexionsseite fein granuliert, Schnellmontage des Reflektors am Oberteil durch drei Vorreiber-Verschlüsse.

Elektrische Ausrüstung

Porzellanfassung mit Lampensicherung im Oberteil, entsprechend der Lampenart eingebaute elektrische Bauteile wie Vorschaltgerät mit Thermosicherung, elektronisches Überlagerungszündgerät mit Abschaltautomatik und Kompensationskondensator Typ B, wärmebeständige Silikonverdrahtung, funkentstört, anschlussfertig verdrahtet, 5-polige Anschlussklemme 6 mm² max. Klemmbereich (oder 2 x 2,5 mm²) mit Schutzleiteranschluss.

Lackierung

Leuchtgehäuse verzinkt und pulverbeschichtet, Farbe minzgrün RAL 6029, andere Farben auf Wunsch gegen Mehrpreis.

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglasscheibe (ESG), klar, plan, temperaturwechselbeständig, in Silumingussrahmen mit Silikon eingedichtet, über Scharnier abhängig- und abnehmbar, gehalten durch drei Kniehebel-Federverschlüsse aus Edelstahl-Rostfrei, in Gussrahmennut eingeklebte alterungs- und temperaturbeständige Silikon-Profilidichtung.

Zubehör

- T92446:** Notlichtfassung E27 eingebaut in Leuchte
- T92576:** Zündzeitüberbrückung mit Fassung E27
- T92605/AC:** Wechselstrom - Verriegelungsrelais
- T92605/DC:** Gleichstrom - Verriegelungsrelais

Luxlift auf Anfrage



2522.. **2**
Bestell-Nr.