



Oktoart-Raumstrahler mit symmetrischer Lichtverteilung



Zertifikat Ballwurf

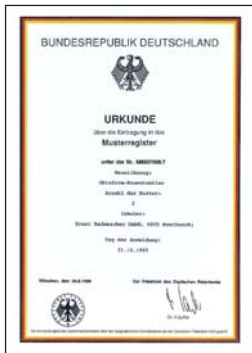

Gebrauchsmuster

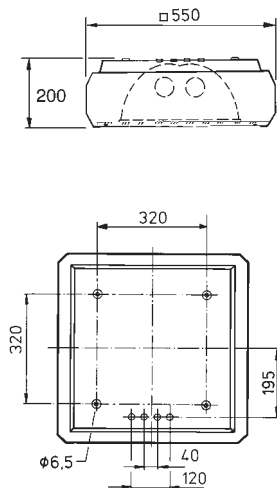

Bestell-Nummer Komp.	Anzahl Leistung/ Watt	Lampen-Art LBS	Lampen- sockel	Betriebsgerät	LVK Nr.	Gewicht ca. kg
262116	2 x 250 W	HIT	E40	VG	1	18.0

2621..
Bestell-Nr. **3**

Einsatzbereiche

PKW/LKW-Montagehallen, Tennishallen, Sport- und Mehrzweckhallen.

Leuchtgehäuse

Seitenteile aus pulverbeschichtetem Stahlblechprofil, verbunden durch vier Präzisions-90-Grad-Winkelverbindungselemente aus Zinkdruckguss, Leuchtenoberteil aus Stahlblech, formstabil gekantet, vier Bohrungen jeweils für Befestigung an der Decke, im Einbaurahmen oder am Schwenkbügel, deckenseitig vier Kabeleinführungsöffnungen mit Zweifachmembrantüllen Ø 8-16 mm (M20x1,5), mit alterungs- und temperaturbeständiger Winkelichtung aus Silikon.

Elektrische Ausrüstung

Im Leuchtgehäuse eingebauter, separater Leuchteneinsatz, Porzellan-Fassung mit Lampensicherung, entsprechend der Lampenart eingebaute elektrische Bauteile wie Vorschaltgerät mit Thermosicherung, elektronisches Überlagerungszündgerät mit Abschaltautomatik und Kompensationskondensator Typ B, wärmebeständige Silikonverdrahtung, funkentstört, anschlussfertig verdrahtet, 5-polige Anschlussklemme 6 mm² max. Klemmbereich (oder 2x2,5 mm²) mit Schutzleiteranschluss.

Lackierung

Gehäuseteile aus beschichtetem Stahlblech, lichtgrau, RAL 7035, Eckverbinder steingrau, RAL 7030, sowie Leuchtenoberteil schwarz, RAL 9005.

Abdeckung

Sicherheitsglasscheibe (ESG) klar, außen plan, innen strukturiert, temperaturwechselbeständig, Glasrand ringsum thermobeschichtet, gehalten durch vier korrosionsbeständige Edelstahl-Rostfrei Vorreiber-Drehverschlüsse, abhäng- und abnehmbar.

Reflektor


Exakte Lichtlenkung durch computer-optimiertes Spiegelsystem, bestehend aus parabolisch geformtem Gehäusereflektor und zwei Seitenreflektoren aus seidenmattem Reinst-Aluminium, chemisch gegläntzt und eloxiert.

Zubehör

- T92605:** Verriegelungsrelais
- T92606:** Notlichtfassung E27 in Leuchte eingebaut
- T92577:** Zündzeitüberbrückung mit Fassung E27
- T92438:** Einbaurahmen für 2621... Oktoart - Raumstrahler

Montagevorteil mit Einbaurahmen

In der ersten Phase wird der Einbaurahmen in eine abgehängte Decke montiert, in der zweiten Phase wird die Oktoart-Leuchte in den Einbaurahmen eingesetzt, und über vier deckenseitige Leuchtenbohrungen befestigt.



Deckenöffnungsmaß: 580 x 580
für Einbaurahmen T92438

