


Samo-Straßenleuchte

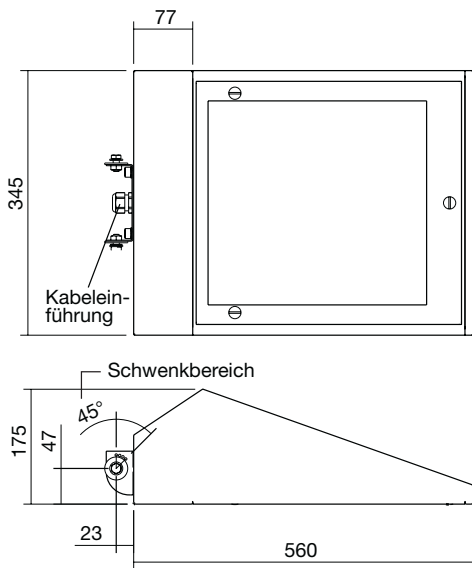

Schutzart
IP 54

Schutzklasse
I

Schutzklasse
II
auf Anfrage



Bestell-Nummer Komp.	EVG	Anzahl Leistung/ Watt	Lampen-Art LBS	Lampensockel	Betriebsgerät	LVK Nr.	Leuchte für Mast	Windangriffsfläche/ A _L m ²	Gewicht ca. kg
231108 / VA	-	1 x 50 / 70 W	HST	E27	VG	-	s. Zubehör	0,10	8,7
-	231113 / VA / EVG	2 x 24 W	TC-L (SP)	2G11	EVG	1	s. Zubehör	0,10	7,5
231114 / VA	-	2 x 24 W	TC-L (SP)	2G11	VVG	1	s. Zubehör	0,10	8,2

2311..
Bestell-Nr. **5**

Zubehör (Bitte mitbestellen)

Samo-Strahler und Samo-Straßenleuchte

Ausleger aus verzinktem Stahl mit Stahlrohr für Mastzopf Ø 76 mm witterungsbeständig pulverbeschichtet, Farbe RAL7015 schiefergrau, Kunststoffkappe.

- T922081** Einfach-Ausleger, für Mastzopf Ø 76 mm
- T922082** Doppel-Ausleger, für Mastzopf Ø 76 mm
- T922078** Dreifach-Ausleger, für Mastzopf Ø 76 mm
- T922079** Vierfach-Ausleger, für Mastzopf Ø 76 mm
- T922080** Wand-Ausleger
- T922083** Eck-Ausleger (Einfach-Ausleger ca. 3,5 kg)

Einsatzbereiche

Ortsfeste Beleuchtung von Strassen unterschiedlicher Verkehrsdichte, wie öffentliche und private Kraftfahrstrassen, Anliegerstrassen und Plätzen.

Leuchtgehäuse

Aus Edelstahl-Rostfrei, formstabil gekantet und innen automatisiert endlos kantenschweißst. Alterungs- und temperaturbeständige Silikon-Winkel-Profil-dichtung, schwenkbar am Ausleger (siehe Zubehör).

Elektrische Ausrüstung

Werkzeuglos abklappbarer und herausnehmbarer Geräteträger, komplett ausgerüstet mit allen elektrischen Einbauteilen, wie Porzellan-Fassung, Vorschaltgerät mit Thermosicherung und Kompensationskondensator Typ B, funkentstört, bzw. elektro-

nischem Vorschaltgerät, elektronisches Überlagerungszündgerät mit Abschaltautomatik, temperaturbeständige Fassung, ggf. Starter, wärmebeständiger Verdrehung, anschlussfertig verdrahtet, 5-polige Schnellmontage-Steckverbindung 2,5 mm², max. Klemmbereich (2 x 2,5 mm²), Zugentlastung. Eine Messing-Verschraubung M20x1,5, Geräteträger auch nachträglich umrüstbar auf andere Bestückungen und Leistungen, bei zweilampigen Leuchten getrennte Stromkreise für Halb-Nachtschaltung.

Reflektor

Optimale Lichtverteilung durch profilierten Gehäusereflektor aus Reinstaluminium, chemisch gegläntzt und eloxiert, auf dem Geräteträger montiert, abklappbar und herausnehmbar.






Abdeckung


Einscheibensicherheitsglasscheibe (ESG), klar, plan temperaturwechselbeständig, Glasrand umlaufend thermobeschichtet, Farbe RAL9005, tiefschwarz, abhängig- und abnehmbar, gehalten durch drei Edelstahl-Rostfrei Vorreiber-Vierteldrehverschlüsse.

Lackierung

Witterungsbeständig, innen und außen pulverbeschichtet, Farbe RAL 7015, schiefergrau, andere Farben auf Wunsch gegen Mehrpreis.

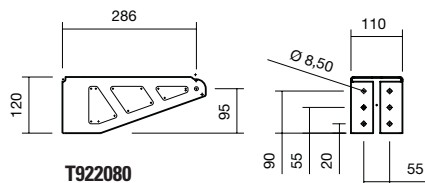

T922080
Wand-Ausleger



T922083
Eck-Ausleger

