
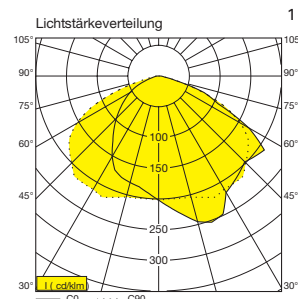


Bogenleuchte

kleine Bauform

Schutzart
IP 54

Schutzklasse
I

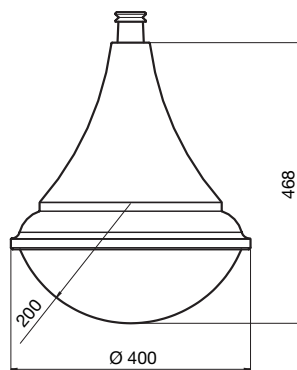

3792..

Bestell-Nr.

Bestell-Nummer Komp.	EVG	Anzahl Leistung/ Watt	Lampen-Art LBS	Lampen-sockel	Betriebs-gerät	LVK Nr.	Leuchte für Mast	Windangriffsfläche A, m ²	Gewicht ca. kg
379202	-	1 x 50/80 W	HME	E27	VG	1	s. Zubehör	0,15	13,5
379204	-	1 x 80/125 W	HME	E27	VG	1	s. Zubehör	0,15	17,0
379212	-	1 x 50/70 W	HSE-E	E27	VG	1	s. Zubehör	0,15	17,0
379218	-	1 x 70 W	HIE-CE	E27	VG	1	s. Zubehör	0,15	17,0
379222	-	2 x 18 W	TC-D	G24d-2	VVG	-	s. Zubehör	0,15	15,5
-	379221/EVG	2 x 18 W	TC-DEL	G22q-2	EVG	-	s. Zubehör	0,15	16,0

Hinweis: Leuchtenbögen für Mastzopf Ø 76 mm bitte getrennt bestellen, siehe Zubehör.

Einsatzbereiche

Ortsfeste Beleuchtung von Wohn-, Anlieger- und Sammelstraßen, Einkaufsstraßen, Fußgängerzonen, Park- und Grünanlagen, repräsentativen Plätzen, Promenaden, Kindergärten, Schulen und Universitäten.

Leuchtenkörper

Formstabil aus legiertem Aluminium-Blech.

Elektrische Ausrüstung

Kompletter Geräteträger, ausgerüstet mit allen elektrischen Einbauteilen, wie Porzellanfassung, Vorschaltgerät mit Thermosicherung und Kompensationskondensator Typ B, elektronisches Überlagerungszündgerät mit Abschaltautomatik, funkentstört, bzw. elektronischem Vorschaltgerät, temperaturbeständige Fassung, ggf. Starter, wärmebeständiger Verdrahtung, anschlussfertig verdrahtet, herausnehmbar, 3-polige Schnellmontage-Steckverbindung 2,5 mm² max. Klemmbereich (2x2,5 mm²), Zugentlastung.

Lackierung

Innen und außen witterungsbeständig pulverbeschichtet, RAL 6009, tannengrün, andere Farben auf Wunsch gegen Mehrpreis.

Abdeckung

Aus Polycarbonat, klar, innen Struktur, außen glatt, alterungs- und temperaturbeständige Klima-Ausgleichsdichtung, Wanne gehalten durch drei Edelstahl-Rostfrei-Federverschlüsse.

Radial-Spiegeloptik

Exakte Lichtlenkung durch Spiegelsystem, bestehend aus zwei sphärisch geformten Seitenreflektoren aus hochglanzblankem Reinst-Aluminium, chemisch gegläntzt und stückeloxiert, einschließlich Alu-Deckenreflektor hochglanzblank, Reflektoren montiert auf Geräteträger, Leuchte axial drehbar und somit Optik in der C-Ebene einstellbar.


Zubehör Leuchtenbögen (bitte mitbestellen)

Leuchtenbögen aus Aluminium mit Edelstahl-Gewindestiften, für Mastzopf Ø 76 mm, beschichtet in Standardfarbe RAL 6009, tannengrün, andere Farben auf Wunsch gegen Mehrpreis.




T932001:

Einfachbogen mastnah




T932002:

Zweifachbogen mastnah

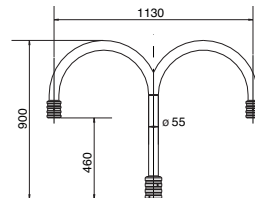

T932011:

Einfachbogen mastfern



T932012:

Zweifachbogen mastfern

