


# Kreisbogenleuchte

## kleine Bauform

Schutzart  
IP 54

Schutzklasse  
I

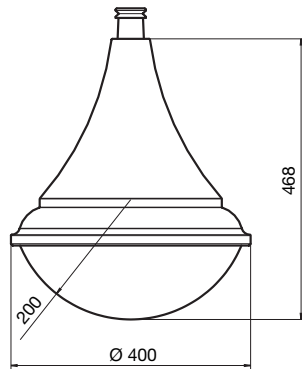

Bestell-Nummer Komp.	EVG	Anzahl Leistung/ Watt	Lampen-Art LBS	Lampen-sockel	Betriebs-gerät	LVK Nr.	Leuchte für Mast	Windangriffs-fläche A <sub>w</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht ca. kg
379202	-	1 x 50/80 W	HME	E27	VG	1	s. Zubehör	0,15	13,5
379204	-	1 x 80/125 W	HME	E27	VG	1	s. Zubehör	0,15	14,0
379212	-	1 x 50/70 W	HSE-E	E27	VG	1	s. Zubehör	0,15	14,0
379218	-	1 x 70 W	HIE-CE	E27	VG	1	s. Zubehör	0,15	14,0
379222	-	2 x 18 W	TC-D	G24d-2	VVG	-	s. Zubehör	0,15	13,0
-	379221/EVG	2 x 18 W	TC-DEL	G22q-2	EVG	-	s. Zubehör	0,15	12,5

**3792..**

Bestell-Nr.

Hinweis: Kreisbogen für Mastzopf Ø 76 mm bitte getrennt bestellen, siehe Zubehör.



### Einsatzbereiche

Ortsfeste Beleuchtung von Wohn-, Anlieger- und Sammelstraßen, Einkaufsstraßen, Fußgängerzonen, Park- und Grünanlagen, repräsentativen Plätzen, Promenaden, Kindergärten, Schulen und Universitäten.

### Leuchtenkörper

Formstabil, aus legiertem Aluminium-Blech.

### Elektrische Ausrüstung

Kompletter Geräteträger, ausgerüstet mit allen elektrischen Einbauteilen, wie Porzellan-Fassung, Vorschaltgerät mit Thermosicherung und Kompensationskondensator Typ B, elektronisches Überlagerungszündgerät mit Abschaltautomatik, funkentstört, bzw. elektronischem Vorschaltgerät, temperaturbeständige Fassung, ggf. Starter, wärmebeständiger Verdrahtung, anschlussfertig verdrahtet, herausnehmbar, 3-polige Schnellmontage-Steckverbindung 2,5 mm<sup>2</sup> max. Klemmbereich (2x2,5 mm<sup>2</sup>), Zugentlastung.

### Lackierung

Innen und außen witterungsbeständig pulverbeschichtet, RAL 6009, tannengrün, andere Farben auf Wunsch gegen Mehrpreis.

### Abdeckung

Aus Polycarbonat, klar, innen Struktur, außen glatt, alterungs- und temperaturbeständige Klimateilung, Ausgleichtung, Wanne gehalten durch drei Edelstahl-Rostfrei-Federverschlüsse.

### Radial-Spiegeloptik

Exakte Lichtlenkung durch computer-optimiertes Spiegelsystem, aus hochglanzblankem Reinst-Aluminium, chemisch gegläntzt und stückeloxiert, gute Blendungsbegrenzung, Leuchte axial drehbar und somit Optik in der C-Ebene einstellbar.

### Zubehör (bitte mitbestellen)

Kreisförmiger Leuchtenbogen aus Aluminium mit Edelstahl-Gewindestiften, für Mastzopf Ø 76 mm, beschichtet in Standardfarbe RAL 6009, tannengrün, andere Farben auf Wunsch gegen Mehrpreis.

### T932010: Kreisbogen

