


Canto-Mastaufsatzleuchte

strukturierte Abdeckung

Schutzart
IP 54

Schutzklasse
I

Schutzklasse
II
auf Anfrage

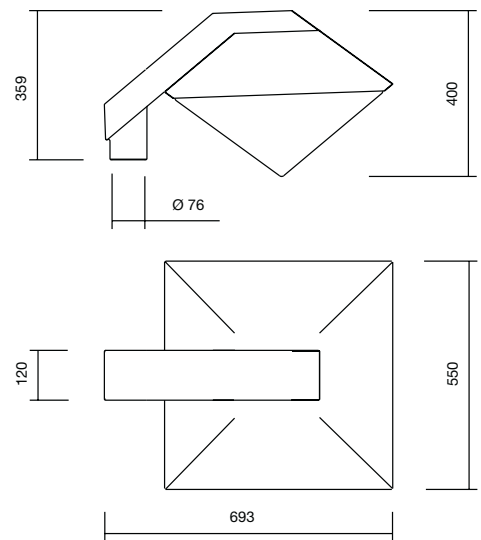

3871..

Bestell-Nr.

Bestell-Nummer Komp.	Anzahl Leistung/ Watt	Lampen-Art LBS	Lampensockel	Betriebsgerät	LVK Nr.	Leuchte für Mastzopf Ø mm	Windangriffsfläche A, m ²	Gewicht ca. kg
für elliptische Lampen „E-Lampen“								
387102/VA/STR	1 x 50/80 W	HME	E27	VG	1	76	0,25	13,0
387104/VA/STR	1 x 80/125W	HME	E27	VG	1	76	0,25	13,5
387106/VA/STR	1 x 50/70 W	HSE-E	E27	VG	1	76	0,25	13,0
387116/VA/STR	1 x 100 W	HSE	E40	VG	-	76	0,25	13,5
387110/VA/STR	1 x 70 W	HIE-CE	E27	VG	1	76	0,25	13,5
für röhrenförmige Lampen „T-Lampen“								
387108/VA/STR	1 x 50/70 W	HST-E	E27	VG	2	76	0,25	13,0
387118/VA/STR	1 x 100 W	HST	E40	VG	-	76	0,25	13,5
387112/VA/STR	1 x 70 W	HIT-CE	E27	VG	2	76	0,25	13,5

Hinweis: Leuchten mit klarer pyramidenförmiger Abdeckung ohne Struktur, transparenter Spitze lieferbar. Bitte anfragen.
Leuchten mit Siluminguss-Mastaufsatzstück für Mastzopf Ø 60 mm lieferbar. Bitte anfragen.

Einsatzbereiche

Ortsfeste Beleuchtung von Wohn-, Anlieger- und Sammelstraßen, Grünanlagen, Plätzen.

Leuchtengehäuse

Leuchtenkörper aus Edelstahlrostfrei mit angeformtem Ausleger, endlos kantenverschweißt, mit Mastaufsatzstück aus korrosionsbeständigem Siluminguss, zwei Kabeleinführungstüllen für Kabeldurchmesser 8 bis 14 mm, Befestigungsteile aus Edelstahlrostfrei, Dichtung aus alterungs- und temperaturbeständigem Silikonprofil.

Elektrische Ausrüstung

Herausnehmbarer Geräteträger, ausgerüstet mit allen elektrischen Einbauteilen, wie Porzellan-Fassung, Vorschaltgerät mit Thermosicherung und Kompensationskondensator Typ B, elektronisches Überlagerungszündgerät mit Abschaltautomatik, funkentstört, wärmebeständiger Verdrahtung, anschlussfertig verdrahtet, 3-polige Schnellmontage-Steck-

verbindung 2,5 mm², max. Klemmbereich (2x2,5 mm²).

Radial-Spiegeloptik

Exakte Lichtlenkung durch computeroptimiertes Spiegelsystem, bestehend aus sphärisch geformten Seitenreflektoren aus hochglanzblankem Reinstaluminium, chemisch gegläntzt und eloxiert, montiert auf herausnehmbaren Geräteträger.

Abdeckung

Pyramidenförmig, aus schlagzähem UV-stabilisiertem Acryl, außen plan, innen strukturiert, abhängig- und abnehmbar, gehalten durch vier Edelstahl-Vorreiber-Drehverschlüsse.

Lackierung

Innen und außen witterungsbeständig pulverbeschichtet, RAL 7015 schiefergrau, andere Farben nach RAL auf Wunsch gegen Mehrpreis.

Empfohlene Lichtpunkthöhen
3,5 - 6 m.

Zubehör

Die Abdeckung kann akzentuiert werden mit einer transparenten farbigem, innenliegenden, mit rostfreier Edelstahlbügelfeder gehaltener Acryl-Spitze. Zur Kennzeichnung von Plätzen oder Strassenverläufen und als architektonisches Element.

T932091/627 blau
T932091/700 grün
T932091/303 gelb
T932091/502 rot

