


Canto-Radweg-Mastaufsatzleuchte

klare Abdeckung

Schutzart
IP 54

Schutzklasse
I

Schutzklasse
II
auf Anfrage

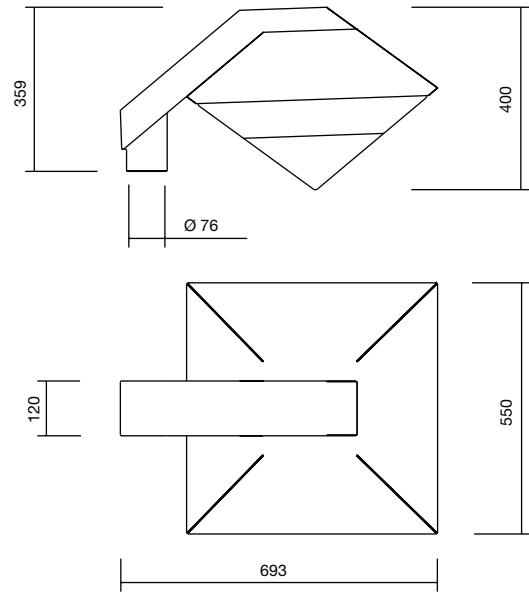

3870..

Bestell-Nr.

Bestell-Nummer Komp.	Anzahl Leistung/ Watt	Lampen-Art LBS	Lampen-sockel	Betriebs-gerät	LVK Nr.	Leuchte für Mastzopf Ø mm	Windangriffsfläche A, m ²	Gewicht ca. kg
387008/VA/KL	1 x 50/70 W	HST-E	E27	VG	1	76	0,25	13,0
387012/VA/KL	1 x 70 W	HIT-CE	E27	VG	1	76	0,25	13,5

Hinweis: Leuchten mit Siluminguss-Mastaufsatzstück für Mastzopf Ø 60 mm lieferbar. Bitte anfragen.

Einsatzbereiche

Ortsfeste Beleuchtung von Radwegen, LPH 3,5m – 6,0m.

Leuchtengehäuse

Leuchtenkörper aus Edelstahlrostfrei mit angeformtem Ausleger, endlos kantenverschweißt, mit Mastaufsatzstück aus korrosionsbeständigem Siluminguss, zwei Kabeleinführungstüllen für Kabeldurchmesser 8 bis 14mm, Befestigungsteile aus Edelstahl-Rostfrei, Dichtung aus alterungs- und temperaturbeständigem Silikonprofil.

Elektrische Ausrüstung

Herausnehmbarer Geräteträger, ausgerüstet mit allen elektrischen Einbauteilen, wie Porzellan-Fassung, Vorschaltgerät mit Thermosicherung und Kompensationskondensator Typ B, elektronisches Überlagerungszündgerät mit Abschaltautomatik, funkentstört, wärmebeständiger Verdrahtung, anschlussfertig verdrahtet, 3-polige Schnellmontage-Steckverbindung 2,5 mm², max. Klemmbereich (2x2,5 mm²).

Lackierung

Innen und außen witterungsbeständig pulverbeschichtet, RAL 7015, schiefergrau, andere Farben auf Wunsch gegen Mehrpreis.

Radial-Spiegeloptik

Exakte Lichtlenkung durch computeroptimiertes Spiegelsystem, bestehend aus sphärisch geformten Seitenreflektoren aus hochglanzblankem Reinstaluminium, chemisch gegläntzt und eloxiert, montiert auf herausnehmbarem Geräteträger.

Abdeckung

Pyramidenförmig, aus schlagzähem UV-stabilisiertem Acryl (PMMA), außen und innen plan, klar mit innenliegenden, mit rostfreier Edelstahlbügelfeder gehaltener transparenter Acryl-Spitze, abhängig- und abnehmbar, gehalten durch vier Edelstahlrostfrei Vorreiber-Vierteldrehverschlüsse.

Zubehör

Die Abdeckung kann akzentuiert werden mit einer transparenten farbigen, innenliegenden, mit rostfreier Edelstahlbügelfeder gehaltener Acryl-Spitze. Zur Kennzeichnung von Plätzen oder Strassenverläufen und als architektonisches Element.

- T932091/627 blau
- T932091/700 grün
- T932091/303 gelb
- T932091/502 rot

