


Resista-Deckenanbauleuchte

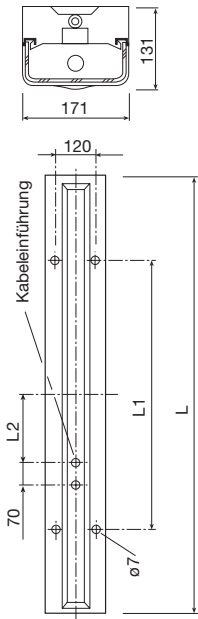

Schutzart
IP 54

Schutzklasse
I

EDELSTAHL
Rostfrei

DB

Bestell - Nummer Ind.	Komp.	EVG	Anzahl Leistung/Watt	Lampen-Art LBS	Lampen-sockel	Betriebs-gerät	LVK Nr.	L	L1	L2	Gewicht ca. kg.
346121	346109	-	1 x 18/20 W	T26	G13	VVG	1	700	400	115	5,5
346122	346110	-	1 x 36/40 W	T26	G13	VVG	1	1310	800	115	10,0
-	-	346122/EVG	1 x 36/40 W	T26	G13	EVG	1	1310	800	115	10,0
346124	346111	-	1 x 58/65 W	T26	G13	VVG	1	1610	1000	265	12,0
-	-	346124/EVG	1 x 58/65 W	T26	G13	EVG	1	1610	1000	265	12,0
346129	346101	-	2 x 18/20 W	T26	G13	VVG	2	700	400	115	6,0
346134	346103	-	2 x 36/40 W	T26	G13	VVG	2	1310	800	115	11,0
-	-	346134/EVG	2 x 36/40 W	T26	G13	EVG	2	1310	800	115	11,0
346135	346113	-	2 x 58/65 W	T26	G13	VVG	2	1610	1000	265	13,0
-	-	346135/EVG	2 x 58/65 W	T26	G13	EVG	2	1610	1000	265	13,0

3461.. **3**
Bestell-Nr.

Einsatzbereiche

Fußgängerpassagen, Unterführungen, Parkhäuser, Tribünen, Sportanlagen, Bahnhöfe, U-Bahnstationen, Haltestellen, Schulen, Treppenaufgänge, Docks, Kaianlagen, Schutzräume.

Leuchtgehäuse

Aus Edelstahl-Rostfrei, formstabil gekantet und verschweißt, vier Befestigungsbohrungen 7 mm ϕ , ausgestattet mit werkzeuglos entnehmbarem Geräteträger ausgebildet als profilierter Plan-Reflektor, weiß beschichtet für symmetrische Lichtverteilung, zwei Kabeleinführungsöffnungen deckenseitig mit Einführungstüllen für ϕ 8-16 mm, für Bandmontage Stirnseitig je 1x Polyamid - Verschlusschraube



M20x1,5. Deckenseitig vier Befestigungsbohrungen, vier Gummidichtungen und rostfreie U-Scheiben ϕ 6,5 mm beiliegend. Temperatur- und alterungsbeständige Silikon-Profilichtung.

Elektrische Ausrüstung

Funkentstört, verlustarme Vorschaltgeräte, Fassungen mit Stiftabstützung, wärmebeständige Verdrahtung, 5-polige Anschlussklemme 6 mm² max. Klemmbereich (oder 2x2,5 mm²), bei Bedarf Kompensationskondensator Typ B. Alle elektrischen Einbauteile auf werkzeuglos abklapp- und herausnehmbarem Elektroeinbausetz, mit Lampenhalter montiert für Leuchtstofflampe 26 mm ϕ .

Lackierung

Leuchte innen und außen witterungsbeständig pulverbeschichtet, RAL 9006, weißaluminium.

Abdeckung

Aus hochschlagfestem Polycarbonat, Wandstärke 5 mm, profilverformt, mit eingedichteten Kopfstücken aus Siluminguss, befestigt durch eine in die Kopfstücke eingelassene unverlierbare diebstahlsichere Spezial-Schraube aus Edelstahl-Rostfrei, Schlüssel beiliegend, Polycarbonat-Abdeckung abhängig- und abnehmbar.

Zubehör (Bitte anfragen)

Notlicht, Fassung E14, incl. Einbau in die Leuchte

Durchgangsverdrahtung eingebaut in die Leuchte

