


# Bahnsteig-Leuchte

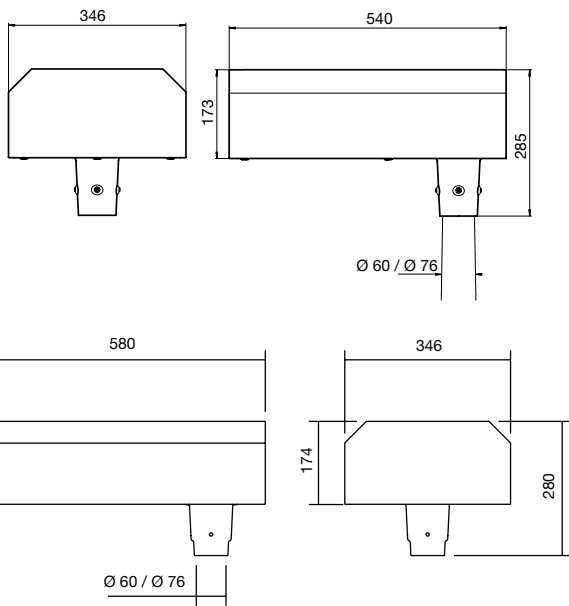

Schutzart  
IP 65

Schutzklasse  
II

EDELSTAHL®  
Rostfrei

DB

3956..

Bestell-Nr.

4

Bestell-Nummer Komp.	Anzahl Leistung/ Watt	Lampen-Art LBS	Lampen-sockel	Betriebs-gerät	LVK Nr.	DB Material-nummer	Leuchte für Mastzopf Ø mm	Windangriffsfläche A <sub>f</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht ca. kg
395601/VA/60	1 x 70 W	HSE-E	E27	VG	-	730284	60**	0,15	11,5
395601/VA/60/NOTL*	1 x 70 W + 1 x 40 W	HSE-E + QT14	E27 + G9	VG	-	745252	60**	0,15	11,5
395604/VA/60	1 x 100 W	HSE	E40	VG	1	707578	60**	0,15	11,0
395604/VA/60/NOTL*	1 x 100 W + 1 x 40 W	HSE + QT14	E40 + G9	VG	1	745254	60**	0,15	11,0
395602/VA/60	2 x 70 W	HSE-E	E27	VG	-	-	60**	0,25	18,5
395602/VA/60/NOTL*	2 x 70 W + 1 x 40 W	HSE-E + QT14	E27 + G9	VG	-	-	60**	0,25	18,5
395605/VA/60	2 x 100 W	HSE	E40	VG	-	-	60**	0,25	19,0
395605/VA/60/NOTL	2 x 100 W + 1 x 40 W	HSE + QT14	E40 + G9	VG	-	-	60**	0,25	19,0

Hinweis: \* Notlichtleuchte wird incl. 40 W Leuchtmittel QT14 (Halopin) geliefert.

\*\*Leuchten auch für Zopf Ø 76 mm lieferbar, Bestellbeispiel: 395601/VA/76

## Einsatzbereiche

Im Bereich von nicht überdachten Bahnsteigen.

## Leuchtenkörper

Aus Edelstahl-Rostfrei, formstabil gekantet und verschweißt, Mastanschluss aus Siluminguss, mit alterungs- und temperaturbeständiger Silikon-Winkel-Dichtung.

## Elektrische Ausrüstung

An Reflektoren angebaute Geräteträger, komplett ausgerüstet mit allen elektrischen Einbauteilen, wie Porzellan-Fassung, Vorschaltgerät mit Thermosicherung und Kompensationskondensator Typ B, elektronisches Überlagerungszündgerät, als Betriebsgeräte-Compact-Einheit zusammengefasst, funkenstört, wärmebeständiger Verdrahtung, an-

schlussfertig verdrahtet, 5-polige Schnellmontage-Steckverbindung 2,5 mm<sup>2</sup> max. Klemmbereich (2x2,5 mm<sup>2</sup>), Zugentlastung, Geräteträger einschließlich Reflektoren werkzeuglos abklapp- und herausnehmbar.

## Lackierung

Leuchte innen und außen witterungsbeständig pulverbeschichtet, RAL 9006, weißaluminium.

## Abdeckung

Einscheibensicherheitsglasscheibe (ESG), klar, plan, temperaturwechselbeständig, gehalten durch Vorreiber-Drehverschlüsse, mit Ausklink-Sicherheitsfeder, abklapp- und abnehmbar.

## Radial-Spiegeloptik

Exakte Lichtlenkung durch Reflektor-System aus hochglanzblankem Reinst-Aluminium, chemisch gegläntzt und stückeloxidiert.

