





Leuchtenart LED-Seilleuchte

für LpH 5,5 m - 14 m

Prüfzeichen  CE

Leuchtengehäuse

Schutzgrad IP IP 65

Schutzklasse   

Gewicht 8,2 kg - 16,5 kg

Windangriffsfläche m² 0,21 m²

sonstige Angaben: Leuchtengehäuse
Edelstahl-Rostfrei

Abschluss ESG-Scheibe, klar, plan
schlagfest, t= 5 mm

Lichttechnik 1-3x WU-M475-C-740/16/NW-R70, M-Class




Befestigung Schrauben M4 x 8

Schaltung 3-Kanal-Konstantstrom Konverter

Elektrische Bauteile Betriebsgerät
Pro Light PL3.50.34.34

Verwendungszweck Gleisfeld


Listenblattnummer: 2G14 1G18
Leuchte (Name) PSH-39540x

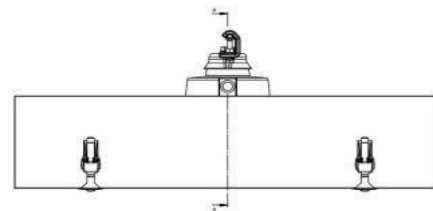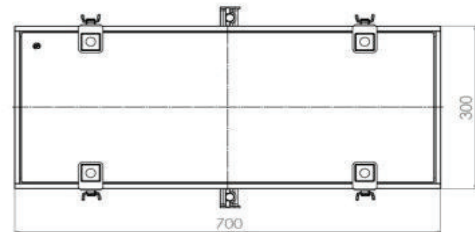

Hersteller

SCHMIDT STRAHL  **RADEMACHER**

Schmidt-Strahl GmbH
In der Loh 39
D-40668 Meerbusch
Tel. +49 (0)2150-70 01-0
Fax +49 (0)2150-70 01-55
info@schmidt-strahl.de
www.schmidt-strahl.de

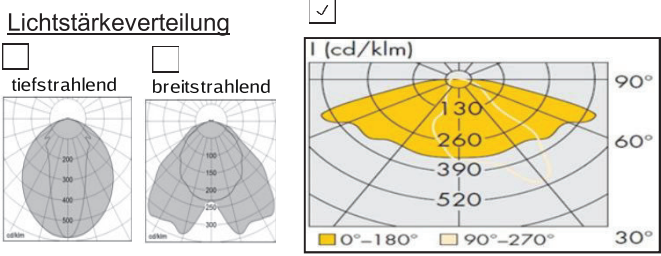

- Hersteller - Nr.**
- PSH-395404-RAL9006 24W
 - PSH-395401-RAL9006 35W
 - PSH-395405-RAL9006 42W
 - PSH-395402-RAL9006 70W
 - PSH-395403-RAL9006 105W

Bestückung*

Anzahl	Bezeichnung der LED-Module	Tausch	P* [W]	Φ [lm]
1	WU-M475/16/NW-R70, M-Class, 24 W bei 480 mA	ja	24	2750
1	WU-M475/16/NW-R70, M-Class, 35 W bei 700 mA	ja	35	4012
2	WU-M475/16/NW-R70, M-Class, 21 W bei 420 mA	ja	42	4812
2	WU-M475/16/NW-R70, M-Class, 35 W bei 700 mA	ja	70	8023
3	WU-M475/16/NW-R70, M-Class, 35 W bei 700 mA	ja	105	12035