



## Leuchte für Außenbereiche

## Gruppe 1

### Feuchtraum-Anbauleuchte

für Leuchtstofflampenbestückung, Einzel- oder Bandmontage, direkt tiefstrahlend, **asymmetrisch**

**Einsatzbereiche:** Rampen, Vordächer, Verladerampen und S-Bahn-Stationen, Tunnel, Höfe, Durchgänge, Teppenhäuser und Gänge, Bahnsteigdächer mit Medienkanal.

**Gehäuse:** Elektrolytisch verzinktes Stahlblech oder Edelstahl-Rostfrei (VA), formstabil gekantet und verschweißt, optional Einbaurahmen.

**Lackierung:** Kieselgrau RAL 7032 oder weißaluminium RAL 9006.

**Abschluß:** Einscheiben-Sicherheitsglas klar, gehalten durch 4(6) V2A-Vorreiberdrehverschlüsse, abklapp- und abnehmbar, optional Strukturscheibe.


**Elektrische Bauteile:** Elektronisches Vorschaltgerät VVG auf Anfrage, optional Durchgangsverdrahtung.

**Kabeleinführung:** M20 x 1,5

**Schutzklasse:** SK II

**Schutzart:** IP54

**Gewicht:** ca. 10 kg

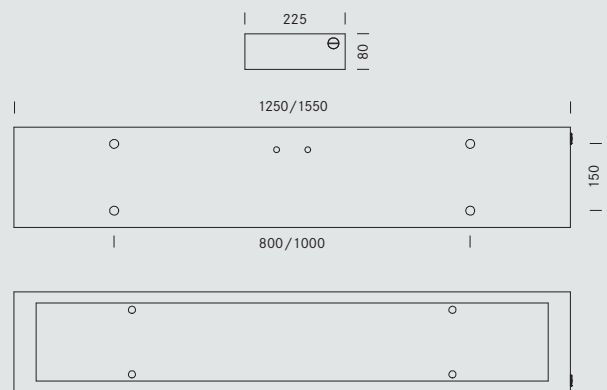

**SCHMIDT STRAHL** RADEMACHER

### Schmidt-Strahl GmbH

In der Loh 39  
D-40668 Meerbusch  
Tel. +49 (0)2150-70 01-0  
Fax +49 (0)2150-70 01-55  
info@schmidt-strahl.de  
www.schmidt-strahl.de

### Bestückung

1 x T26 36/40 W EVG  
1 x T26 58/65 W EVG  
1 x T16 21/39 W EVGI  
1 x T16 28/54 W EVGI  
1 x T16 35/49/80 W EVGI


### Material-Nr.

500256  
500257

### Hersteller-Nr.

PSH-445227/EVG  
PSH-445228/EVG  
PSH-445246/EVGI  
PSH-445247/EVGI  
PSH-445248/EVGI

### Beispielhaft



1 x T26 58 W