

**Leuchtenart** Wand -Deckenanbauleuchte

Prüfzeichen



Leuchtengehäuse


Schutzgrad:

IP IP 65

Schutzklasse:



Schlagfestigkeit:



Zopfaufnahme:

unten  
 seitlich  
 Feinjustierung

sonstige Angaben:

1-2 lampig , RAL 9006

Abschluss

Sicherheitsglasscheibe gehalten durch V2A- Vorreiberverschlüsse, abklapp- und abnehmbar

Lichttechnik

symm.- asymm,  
T16 / 26 , LED Ultiled

Befestigung

Montagewinkel

Schaltung

EVG

Elektrische Bauteile

EVG - EVGI - Konverter

Gewicht



10,0 - 13,0 kg

Verwendungszweck


nichtüberdachte Bahnsteigzugänge und Treppen

**Leuchte (Name)**

Eckleuchte

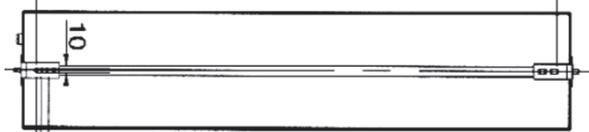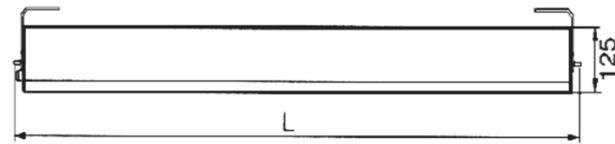

Schwenkbar: 45°/90°



**Schmidt-Strahl GmbH**  
 In der Loh 39  
 D-40668 Meerbusch  
 Tel. +49 (0)2150-70 01-0  
 Fax +49 (0)2150-70 01-55  
 info@schmidt-strahl.de  
 www.schmidt-strahl.de

**Hersteller - Nr.**


- PSH-404 611 1x36W
- PSH-404 711 2x36W
- PSH-404 614 1x58W
- PSH-404 713 2x58W
- PSH-404 618 1x28/54W
- PSH-404 718 2x28/54W
- PSH-404 617 1x35/49/80W
- PSH-404 717 2x35/49/80W

- PSH-404 400 LED 1x26W
- PSH-404 401 LED 2x26W
- PSH-404 402 LED 1x32W
- PSH-404 403 LED 2x32W

**Bestückung**

HI	HS	LMT	T 16	T 26	TC	LED
			28W	36W		26W
			54W	58W		32W
			35W			
			49W			
			80W			

**Lichtstärkeverteilung**

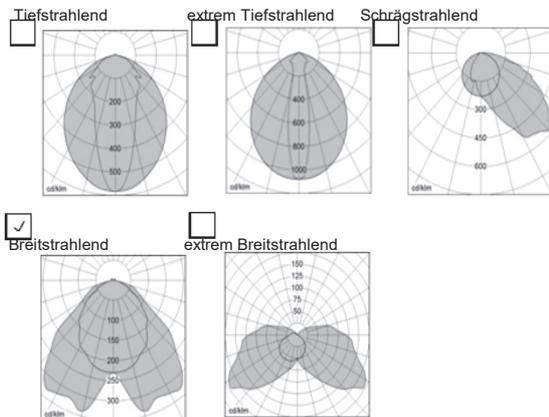

Freigabedatum

25.08.2020

I.SPF 2(T)

Die lichttechnische Freigabe ist bis zum 31.08.2025 befristet, danach wird über die Technische Freigabe erneut befunden.

**Bitte beachten, ab 2021 sind die schrittweisen Verbote der T16. bzw. T26-Leuchtstofflampen angekündigt.**